




## 2655 Evoluzione - Concentrante

**CORPO:** In lamiera d'acciaio stampato con cablaggio posto lateralmente.  
**OTTICA:** Parabolica, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente  
**VERNICIATURA:** Con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV.  
**PORTALAMPADA:** In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.  
**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup> e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, facilita la realizzazione di file continue, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.  
**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, sono protetti con il grado IP40IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.  
 Plafoniera ideale per altezze di installazione da 4 a 8 mt. In particolare in grandi aree commerciali, industriali, sportive.

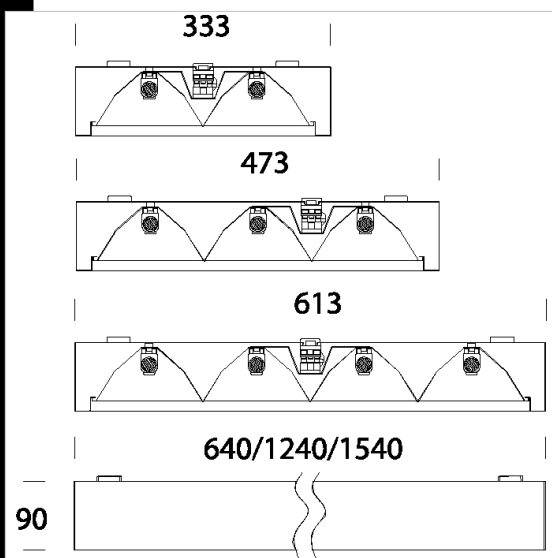

### Download

DXF 2D  
- 2655I.dxf

### Montaggi

- evoluzione.pdf  
- evoluzione fila.dxf  
- evoluzione.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
125781-12	CELLF-D	7,32	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125782-12	CELLF-D	5,65	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125785-12	CELLF-D	9,00	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125786-12	CELLF-D	7,60	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125788-12	CELLF-D	5,30	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125789-12	CELLF-D	12,00	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125790-12	CELLF-D	8,80	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125781-00	CELL-F	7,16	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125781-07	CELLF-E	7,76	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125782-00	CELL-F	5,65	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125782-07	CELLF-E	6,37	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125783-00	CELL-F	7,16	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125783-07	CELLF-E	8,22	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125785-00	CELL-F	8,25	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125785-07	CELLF-E	8,85	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125786-00	CELL-F	7,11	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125786-07	CELLF-E	7,81	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125787-00	CELL-F	8,25	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125787-07	CELLF-E	8,80	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125788-00	CELL-F	5,30	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125788-07	CELLF-E	6,04	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125789-00	CELL-F	10,70	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125789-07	CELLF-E	11,20	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125790-00	CELL-F	7,76	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125790-07	CELLF-E	8,46	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125793-00	CELL-F	10,70	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
125793-07	CELLF-E	11,42	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

### Accessori

Accessori



- 2292 staffa giunzione sistemi  
lineari



- 219 gabbia di protezione



- 225 Golfare