



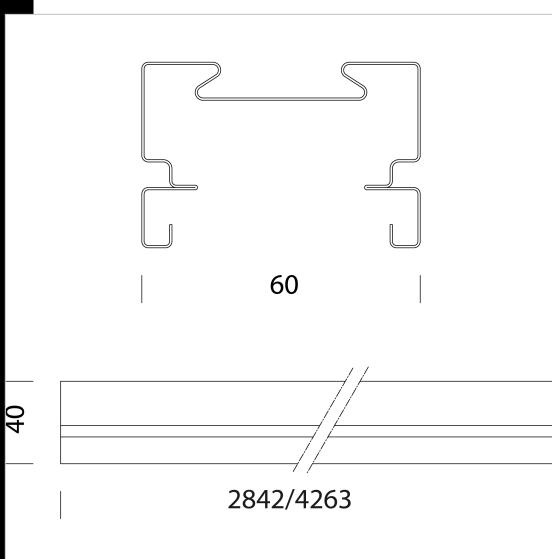

Download

DXF 2D
- chanEL.dxf

Montaggi
- 6001-6002-6003 mount
examples.pdf

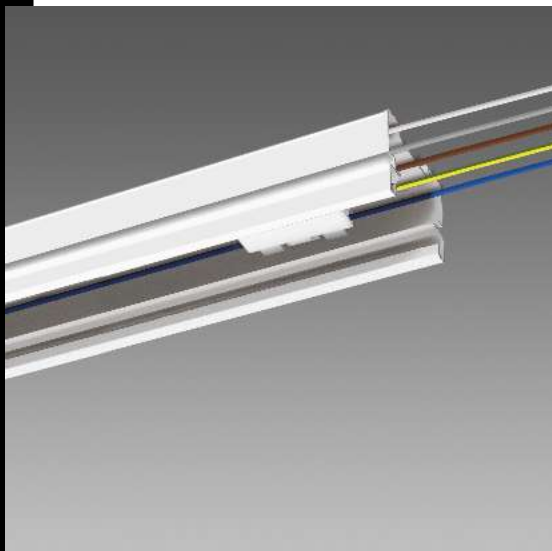

6002 canale elettrificato - non in fila continua

Struttura portante adatta per la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMERGENZA e DIMMERABILI DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.

Corpo canale: in acciaio laminato zincato e preverniciato a forno con resina poliestere, bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm².

Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Il canale elettrificato 6002 è disponibile in versione con numero ridotto di connettori (1 o 2 rispettivamente) per le situazioni in cui non vi sia la necessità di installare i corpi illuminanti in continuità. In questo modo si avrà una migliore uniformità estetica (grazie all'assenza di connettori inutilizzati) e anche un risparmio di costo.

Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Techno System non in fila continua.

13296046000200 - 1 connettore (sinistra) 13296100002265 - 1 connettore (sinistra) 13296100002266 - 1 connettore (sinistra) 13296046002265 - 1 connettore (destra) 13296100002021 - 1 connettore (destra) 13296100002267 - 1 connettore (destra) 13296546000199 - 2 connettori (destra+sinistra) 13296600002022 - 2 connettori (destra+sinistra) 13296600002025 - 2 connettori (destra+sinistra) 13296546002265 - 1 connettore (centrale) 13296600002023 - 1 connettore (centrale) 13296600002268 - 1 connettore (centrale)

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
132960-46000200	S	3,25	0 W	BIANCO
132961-00002265	S	3,25	0 W	BIANCO
132961-00002266	S	3,25	0 W	BIANCO
132960-46002265	S	3,25	0 W	BIANCO
132961-00002021	S	3,25	0 W	BIANCO
132961-00002267	S	3,25	0 W	BIANCO
132965-46000199	S	4,70	0 W	BIANCO
132966-00002022	S	4,70	0 W	BIANCO
132966-00002025	S	4,70	0 W	BIANCO
132965-46002265	S	4,70	0 W	BIANCO
132966-00002023	S	4,70	0 W	BIANCO
132966-00002268	S	4,70	0 W	BIANCO

Prodotti



- 6600 Techno System -
simmetrico 90° - CRI 90



- 6601 Techno System -
asimmetrico 25° - CRI 90



- 6602 Techno System - bi-
asimmetrico 25° - CRI 90



- 6603 Techno System - ellittica
30°x80° - CRI 90



- 6604 Techno System -
diffondente 60° - CRI 90



- 6605 Techno System -
diffusore semisferico diffondente
- CRI 90



- 6606 Techno System HE -
UGR - CRI 80



- 6611 Techno System HE -
simmetrico 90° - CRI 80



- 6615 Techno System HE -
diffondente 60° - CRI 80



- 6614 Techno System HE -
ellittica 30°x80° - CRI 80



- 6612 Techno System HE -
asimmetrico 25° - CRI 80



- 6613 Techno System HE - bi-
asimmetrico 25° - CRI 80



- 6616 Techno System HE -
diffusore semisferico diffondente



- 6617 Techno System HE -
simmetrico Opale 90° - CRI 80

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated