



IP40

IK07

Download


DXF 2D
- 6610.dxf

Montaggi

- Technosystem_apparecchi.pdf
- Technosystem 6001.pdf
- Technosystem 6000.pdf

BIM

- 6610 Safety Flag S.A. - version for
Techno System - 20200611.zip

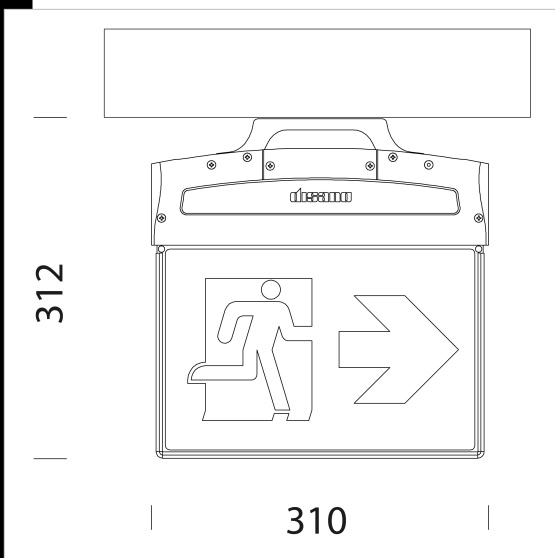

6610 Safety Flag S.A. - versione per Techno System

Techno System è predisposto per l'installazione, tramite l'apposito cassonetto, di Safety Flag, apparecchio LED in emergenza disponibile in due versioni: autonomia 1h (ricarica in 12h), autonomia 3h (ricarica 24h). Anche in questo caso il montaggio al canale portante avviene in modo pratico mediante il sistema di aggancio a scatto ed è reso sicuro dal blocco meccanico di sicurezza. In questo modo è possibile integrare l'illuminazione generale e quella di sicurezza in un unico sistema.

Corpo: in tecnopolimero. Riflettore: in plexiglass trasparente con micro finitura. Versioni: 133100-00 autonomia 1h e ricarica in 12h; 133101-00 autonomia 3h e ricarica in 24h. A richiesta: con autodiagnosi integrata.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
133100-00	CLD CEM-L	1,03	LED EM---	2 W	GRIGIO
133101-00	CLD CEM-L	0,71	LED EM---	2 W	GRIGIO

Accessori



- 470 etichette

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated