


740 - LED Panel - UGR<19 - CRI>90

La qualità superiore dell'illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante. La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi (3000/4000K) generano un'illuminazione di alta qualità, assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI>90). Tutto questo con un importante risparmio energetico. Il risparmio è ancor più significativo se si considerano la lunga durata di vita dei LED (50mila ore) e l'assenza di manutenzione dopo l'installazione. Oltre ai vantaggi pratici va considerato anche il buon risultato estetico che si ottiene installando questi apparecchi dal design estremamente sottile. Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di illuminazione d'interni.


Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra Interna: in PMMA. Diffusore: in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza.

Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464. Fattore di potenza: 0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Apparecchio conforme al CAM.

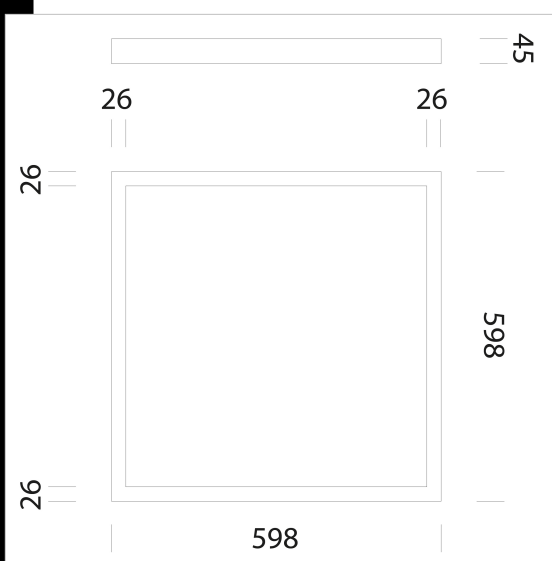

| Codice | Cablaggio | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colore |
|-------------|--------------|------|-------------------------|------|--------|
| 140208-00 | CLD CELL | 5.65 | LED-3318lm-4000K-CRI>90 | 33 W | BIANCO |
| 140208-07 | CLD CELL-E | 6.15 | LED-3318lm-4000K-CRI>90 | 36 W | BIANCO |
| 140208-12 | CLD CELL-D | 5.72 | LED-3318lm-4000K-CRI>90 | 32 W | BIANCO |
| 140208-39 | CLD CELL | 5.71 | LED-3086lm-3000K-CRI>90 | 33 W | BIANCO |
| 140208-0041 | CLD CELL-D-D | 5.81 | LED-3318lm-4000K-CRI>90 | 33 W | BIANCO |

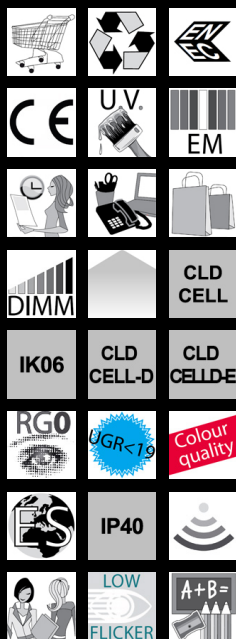

Download

DXF 2D
- 744s2.dxf

Montaggi
- LED PANEL
740_744_EM_840_842_EM.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.