




Download  
DXF 2D  
- 773s.dxf



**773 Comfort LED - UGR<19**

Corpo: In lamiera di acciaio.  
 Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD.  
 Verniciatura: Ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Equipaggiamento: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta. LED: Fattore di potenza: 0,9  
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.  
 141070-00 1230mm - UGR<19  
 141071-00 1530mm - UGR<19  
 141072-00 630mm - UGR<19

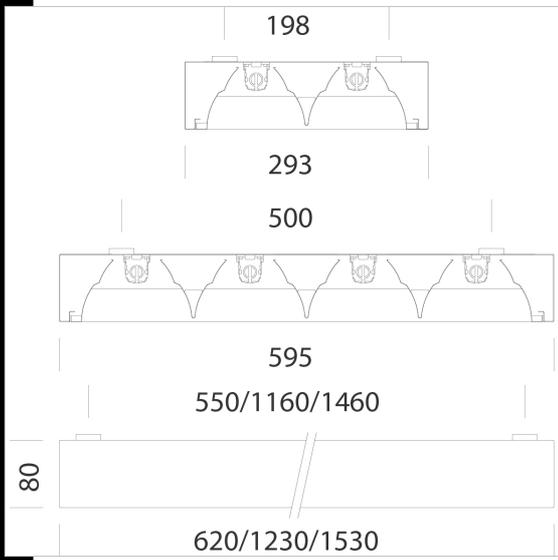

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
141070-00	CLD-F	4.37	LED-2479lm-4000K-CRI 80	32 W	BIANCO
141071-00	CLD-F	5.31	LED-3098lm-4000K-CRI 80	40 W	BIANCO
141072-00	CLD-F	4.11	LED-2479lm-4000K-CRI 80	32 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.