



727 Comfort T5 - diffusore ghiacciato



CORPO: In lamiera di acciaio stampato.
DIFFUSORE: In plexiglas GHIACCIATO, antiabbagliante.
RIFLETTORE: In acciaio bianco, stabilizzato ai raggi UV.
VERNICIATURA: Ad immersione per anafresi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiere 2P+T in policarbonato con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Il diffusore e la cornice rimangono agganciati a mezzo di molle anticaduta.
MONTAGGIO: A plafone, a sospensione.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, sono protetti con il grado IP40IK03 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

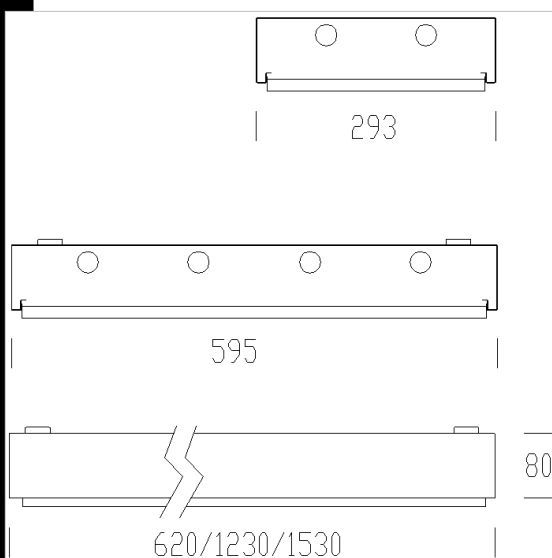

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
142035-00	CELL	3,19	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142035-09	CELL-E	3,73	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142037-09	CELL-E	7,33	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142037-00	CELL	6,51	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142036-00	CELL	5,45	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142038-09	CELL-E	5,42	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142038-00	CELL	5,18	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142036-09	CELL-E	6,03	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142039-09	CELL-E	10,22	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142039-00	CELL	9,24	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

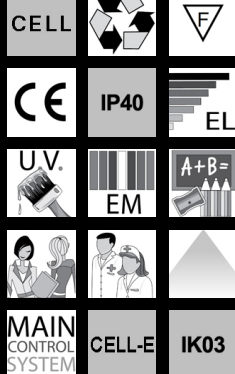

Download
DXF 2D
- 727.dxf