

3884 Channel 2 T5 - Bilampada



Corpo: In alluminio estruso, con testate in pressofusione.
 Ottica: Dark light ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in alluminio speculare 99.99, antiriflesso ed antiridescenza a bassissima luminanza.

Verniciatura: A polvere con resina a base poliesteri colore argento metallizzato o bianco lucido resistente alla corrosione e alle nebbie saline..

Portalampana: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz (CNR), 230-240V/-50/60Hz (CELL).
 Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

Dotazione: Ottica fissata a scatto, rimane agganciata con cordine anticaduta.

Copertura: Possibilità di solo luce diretta con acc. 375

Normative: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Conformi alle norme EN12464.

Altre versioni: Con reattori elettronici dimmerabili.

Versione in emergenza: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Schema.

Su richiesta: Possibilità di "Main Control System" per la gestione delle versioni in emergenza (vedi capitolo). Su richiesta: versioni con batterie da 3 ore.




Download

DXF 2D
- 3884.dxf

3DS
- disano_3884_channel_1480.3ds

3DM
- disano_3884_channel_1480.3dm

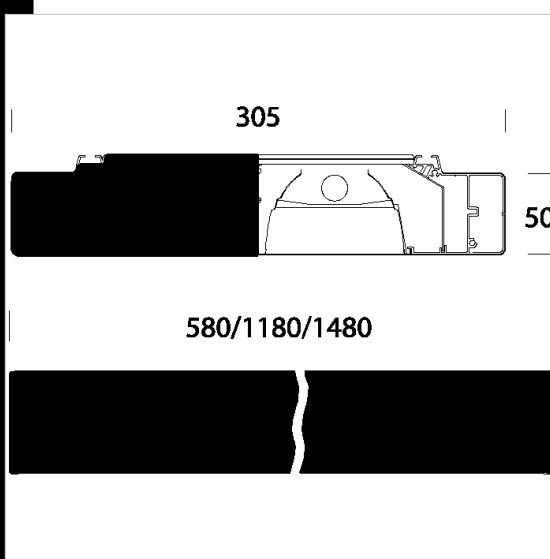

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
145055-00	CELL	2,69	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
145051-07	CELL-E	5,22	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBIATO
145053-12	CELL-D	5,72	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBIATO
145057-12	CELL-D	5,70	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
145051-00	CELL	4,47	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBIATO
145053-07	CELL-E	6,14	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBIATO
145051-12	CELL-D	4,79	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBIATO
145057-07	CELL-E	6,24	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
145058-00	CELL	5,30	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
145052-12	CELL-D	5,64	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBIATO
145056-07	CELL-E	4,12	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
145052-00	CELL	5,34	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBIATO
145052-07	CELL-E	6,22	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBIATO
145050-00	CELL	2,65	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBIATO
145053-00	CELL	5,34	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBIATO
145058-07	CELL-E	6,34	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
145056-12	CELL-D	4,69	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
145056-00	CELL	4,55	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
145057-00	CELL	5,00	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
145058-12	CELL-D	5,64	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

Accessori



- 254 copertura superiore



- 2514 Sospensione doppia elettrificata