

Download

- DXF 2D
- 3646.dxf
- 3DS
- disano_3646_arco_floorversion_b.3ds
- 3DM
- disano_3646_arco_floorversion_b.3dm
- Montaggi
- 3645_6_arco.pdf



3646 Arco a piantana B

La giusta atmosfera negli ambienti destinati ad incontri di lavoro è un obiettivo importante: per raggiungerlo la luce è un elemento decisivo. Arco è un sistema modulare in grado di fornire luce diretta, indiretta od entrambe, consentendo di avere sempre la luce desiderata, anche in rapporto con luce naturale.

Corpo: In alluminio estruso, con testate in pressofusione

Diffusore: In policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.

Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica, e stabilizzato ai raggi UV


Portalamпада: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230-240V/-50/60Hz con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

Normative: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. Conformi alle norme EN12464.

Design: Lorenzo Stano

Fornito con cavo, presa schuko e interruttore a pedale.

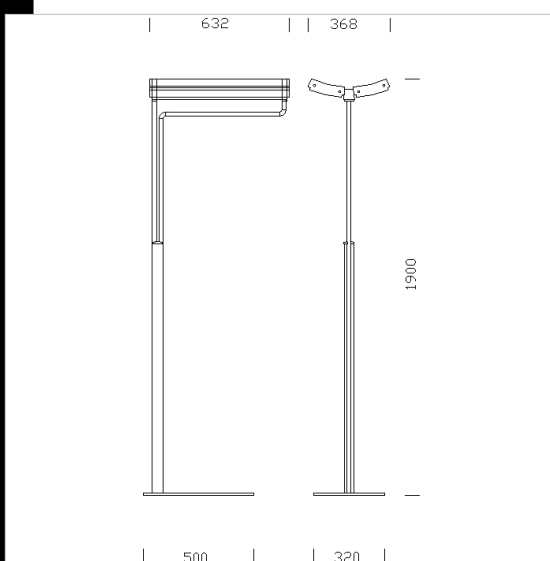

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
145543-00	CELL	18,73	FLC 1x1 + 1x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
145541-00	CELL	18,73	FLC 1x1 + 1x55L	2G11	4800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO