



2100 Kendo

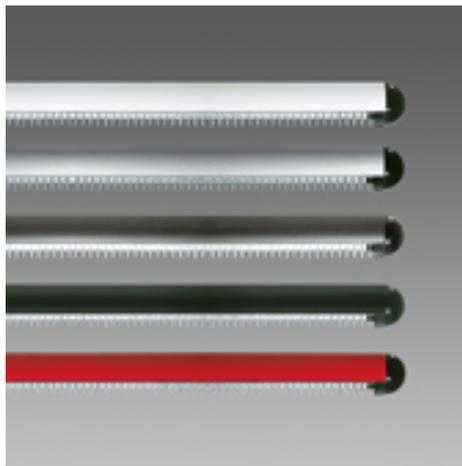

100



Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Lampade
146231-00	CEL	1.60	bianco	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146234-00	CEL	1.60	argento sabbato	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146235-00	CEL	1.60	nero	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146236-00	CEL	1.60	verde	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146237-00	CEL	1.60	rosso	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146244-08	CEL	1.60	argento sabbato	FL 1x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
146331-00	CEL	2.60	bianco	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146334-00	CEL	2.60	grigio met.	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146335-00	CEL	2.60	nero	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146336-00	CEL	2.60	verde	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146337-00	CEL	2.60	rosso	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146245-08	CEL	2.60	argento sabbato	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146431-00	CEL	3.10	bianco	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146434-00	CEL	3.10	grigio met.	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146435-00	CEL	3.10	nero	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146436-00	CEL	3.10	verde	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146437-00	CEL	3.10	rosso	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146246-08	CEL	3.10	argento sabbato	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146331-09	CEL-E	2.60	bianco	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146335-09	CEL-E	2.60	nero	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146337-09	CEL-E	2.60	rosso	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Lampade
146245-09	CEL-E	2.60	argento sabbato	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
146431-09	CEL-E	3.10	bianco	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146435-09	CEL-E	3.10	nero	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146437-09	CEL-E	3.10	rosso	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
146246-09	CEL-E	3.10	argento sabbato	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b

CORPO: In alluminio estruso, di sezione circolare \varnothing 100.

RIFLETTORE: In acciaio preverniciato con resina poliestere, colore bianco, antingiamento, con cablaggio posto sulla parte superiore.

VERNICIATURA: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, stabilizzato ai raggi UV.

PORTALAMPADA: In policarbonato bianco, e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

DOTAZIONE: Accessori elettrici montati su reglette asportabili per una facile manutenzione. Il riflettore rimane agganciato al corpo dell'apparecchio con cordine in nylon anticaduta.

MONTAGGIO: A sospensione o a plafone.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK08 secondo le EN 60529 e sono certificate dall'Istituto Marchio di Qualità (IMQ). Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente incombustibili.

ALTRI CABLAGGI: Reattore elettronico per tutte le versioni, restando invariata la lunghezza dell'apparecchio. Gruppo di emergenza per tutte le versioni, restando invariata la lunghezza dell'apparecchio esclusa la versione da 18W.

VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di black-out la lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.