


854 Heron - UGR<19

Corpo e cornice: stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguento. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio. Dimmerazione di serie 1-10V, dal 10 al 100%. LED: Fattore di potenza: 0,96. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
LED 31W - 3700lm - 4000K - CRI 93 - UGR<19

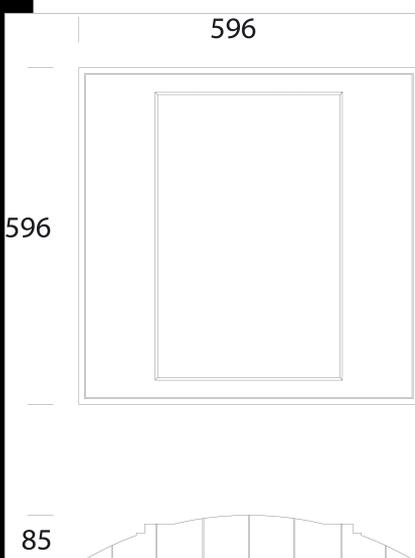

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
150207-00	CLD CELL-D	3,42	LED white 31W		3700lm-4000K-CRI 93	BIANCO

IK06	v.a. IP20	
	CE	
UV.		A+B=
DIMM		UGR<19
Colour quality		
CLD CELL-D	RGO	v.l. IP43

Download

DXF 2D
- 854.dxf

Montaggi
- 854.pdf