


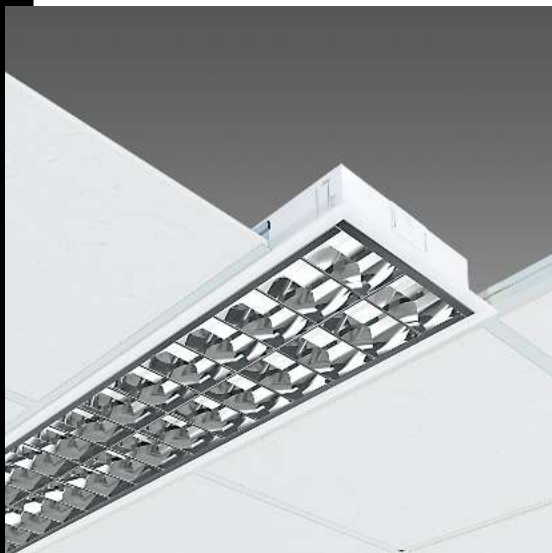

874 Comfort T8 - ottica speculare 99.99 bordo largo

Corpo: In lamiera di acciaio.

OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescenza a bassissima luminanza con trattamento di PVD


Verniciatura: Ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV.

Cablaggio: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz (CNR). Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Connettore rapido +T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2.

Equipaggiamento: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta. Fusibile di protezione da 6,3A.

Forniti senza staffe per il montaggio direttamente in appoggio sui traversini. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 901 o 898/899 per 1X36/58.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

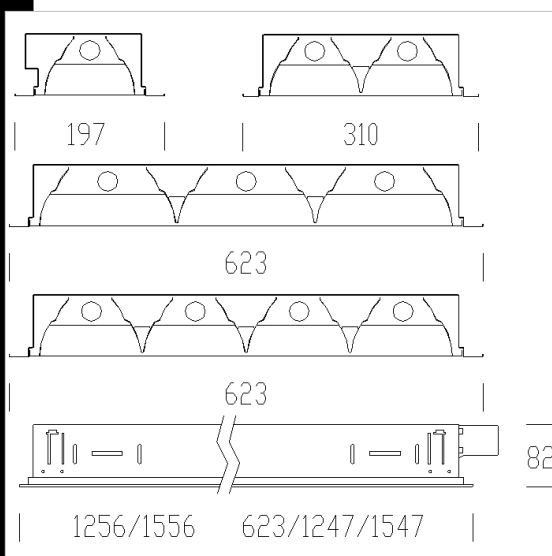

Download

DXF 2D
- 874.dxf
3DS
- 874_2x36.3ds
3DM
- 874_2x36.3dm
Montaggi
- comfort8.pdf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
151301-08	CEL-F	3,40	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150304-12	CELF-D	4,20	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151304-09	CELF-E	5,50	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151305-09	CELF-E	6,50	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151303-08	CEL-F	2,60	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151304-08	CEL-F	5,00	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151307-09	CELF-E	4,10	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151301-0041	CELF-D-D	3,08	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151305-0041	CELF-D-D	4,70	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151304-0041	CELF-D-D	4,04	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151307-08	CEL-F	3,61	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151301-09	CELF-E	3,90	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151302-09	CELF-E	5,00	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151302-12	CELF-D	4,50	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151303-12	CELF-D	2,60	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151305-12	CELF-D	5,00	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151307-12	CELF-D	3,67	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151306-09	CELF-E	5,00	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151301-12	CELF-D	3,10	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151302-08	CEL-F	4,50	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151306-12	CELF-D	4,50	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151305-08	CEL-F	6,00	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151302-0041	CELF-D-D	3,88	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151307-0041	CELF-D-D	3,75	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151306-0041	CELF-D-D	4,00	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151306-08	CEL-F	4,50	FL 3x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
151303-09	CELF-E	2,58	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

Accessori

874 Comfort T8 - ottica speculare 99.99 bordo largo

Accessori



- 203 Fusibile



- 320 Cordina



- 898 staffa frontale



- 901 Staffa regolabile