

860 Comfortlight T8 - ottica satinata 99.85




CORPO: In lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere
OTTICA: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 99.85.

PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13.

CABLAGGIO: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

EQUIPAGGIAMENTO: Connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. L'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta.

MONTAGGIO: Ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

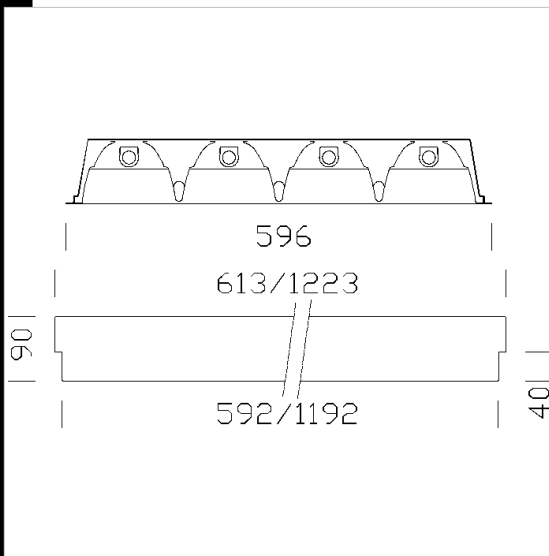

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
150441-09	CELL-E	4,20	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	78 W	G13	BIANCO
150442-08	CELL	8,31	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	146 W	G13	BIANCO
150441-12	CELL-D	3,24	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	72 W	G13	BIANCO
150442-09	CELL-E	8,31	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	142 W	G13	BIANCO
150441-08	CELL	3,90	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	75 W	G13	BIANCO

Accessori



- 203 Fusibile



- 320 Cordina



Download

DXF 2D
- 860.dxf

Montaggi
- comfortlight.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated