




## 864 Comfortlight - UGR<16

Corpo: in lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliesteri. Ottica: Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 65° 99.85. Dotazione: Sportellino e morsetto rapido per collegamento elettrico. Di serie, con pellicola di protezione. Questo permette di non sporcare gli apparecchi durante l'installazione e mantenere pulite le ottiche assicurando un perfetto rendimento. Montaggio: ad incasso solo in appoggio sui traversini max. 38mm.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Fattore di potenza: 0,95

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 80000h (L70B20) - UGR<16

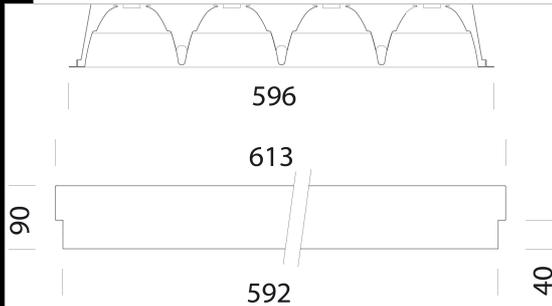

### Download

DXF 2D  
- 864led.dxf

Montaggi  
- comfortlight\_09-20.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
150460-00	CLD	3.10	LED-3620lm-4000K-CRI>80	37 W	BIANCO

### Accessori



- 320 Cordina

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.