


873 Comfort LED - UGR<19

Corpo: In lamiera di acciaio.
 Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD.
 Verniciatura: Ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV.
 Equipaggiamento: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta. Forniti senza staffe per il montaggio direttamente in appoggio sui traversini. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 901. LED: Fattore di potenza: 0,9
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 80.000h (L70B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

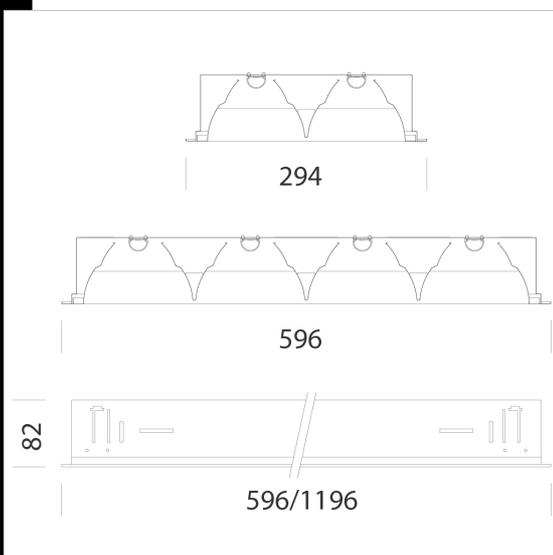

Download

DXF 2D
 - 873s.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
151050-00	CLD	3.83	LED-3674lm-4000K-CRI>80	37 W	BIANCO
151052-00	CLD	3.60	LED-3674lm-4000K-CRI>80	37 W	BIANCO
151050-07	CLD-E	4.55	LED-3674lm-4000K-CRI>80	40 W	BIANCO
151052-07	CLD-E	4.07	LED-3674lm-4000K-CRI>80	40 W	BIANCO

Accessori



- 901 Staffa regolabile

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.