


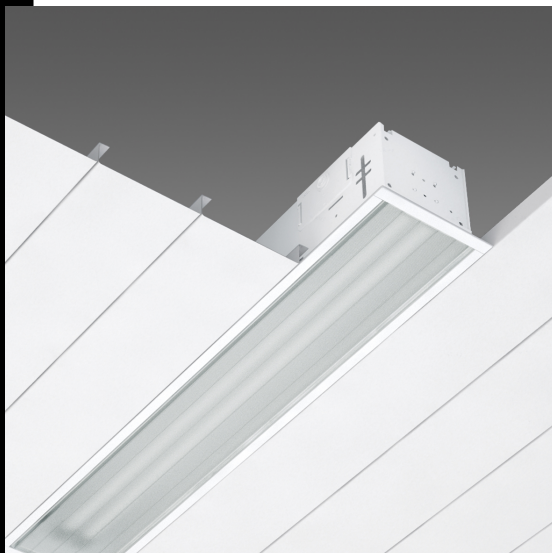

848 Supercomfort T5 - con schermo

CORPO: In lamiera di acciaio.

SCHERMO: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2

VERNICIATURA: Ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.

PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.


CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz con reattore elettronico per lampade T5. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20.

Morsetteria 2P+T con porta fusibile, massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20/40IK03 secondo le EN 60529.

Installabili su superfici normalmente infiammabili. Hanno la certificazione di conformità Europea ENEC.

Forniti senza staffe per il montaggio direttamente in appoggio sui traversini. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 898.

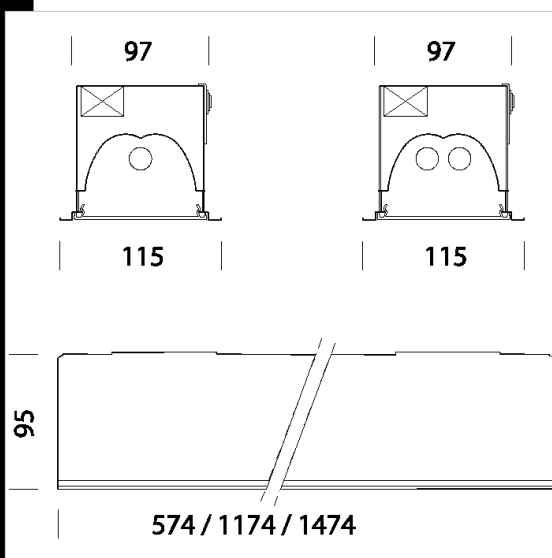

Download

DXF 2D

- 848.dxf

Montaggi

- supercomfort-t5.pdf
- supercomfort 220 mont.dxf
- supercomfort 224 mont.dxf
- supercomfort fila cont.dxf
- supercomfort staffa.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
152410-00	CELL-F	0,00	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	-
153410-12	CELLF-D	1,15	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153411-12	CELLF-D	3,16	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153412-12	CELLF-D	3,78	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153413-12	CELLF-D	1,60	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153414-12	CELLF-D	2,50	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153415-12	CELLF-D	4,18	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153410-09	CELLF-E	2,91	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153411-00	CELL-F	3,56	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153411-09	CELLF-E	3,76	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153412-00	CELL-F	5,08	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153412-09	CELLF-E	4,52	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153413-00	CELL-F	2,81	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153413-09	CELLF-E	2,19	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153414-00	CELL-F	3,56	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153414-09	CELLF-E	4,06	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153415-00	CELL-F	5,08	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153415-09	CELLF-E	4,66	FL 2x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

Accessori



- 200 Staffa per fila continua



- 224 Testatina terminale