



858 Minicomfort T5 ottica speculare 99.99

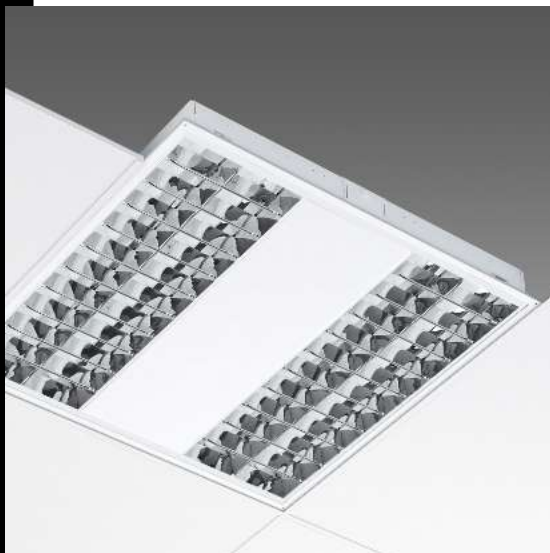

CORPO: In lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno.
OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD
PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.
CABLAGGIO: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. L'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta.
MONTAGGIO: Ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.
VERSIONE IN EMERGENZA: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Su Richiesta: possibilità di "Main Control System" per la gestione in emergenza.
 Dimensioni minime foro d'incasso:
 Mini Comfort 4x14/3x14/2x14(600x600) = 572x572mm
 Mini Comfort 2x14 = 572x270mm
 Mini Comfort 4x28/3x28 = 1172x572mm
 Mini Comfort 2x28 = 1172x270mm

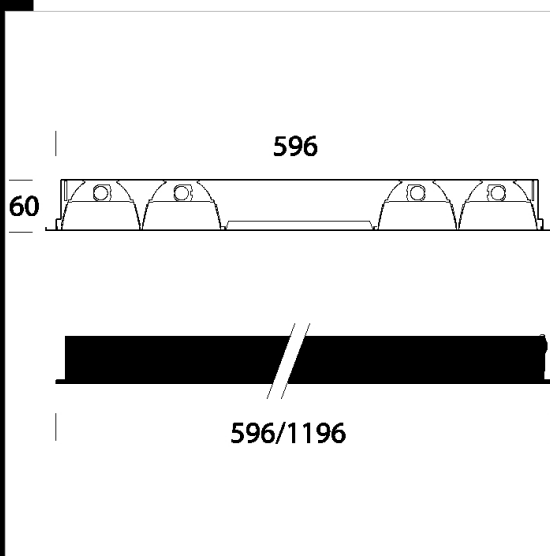

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
153421-07	CELL-E	0,00	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	-
153720-0041	CELL-D-D	3,00	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153720-07	CELL-E	2,85	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153720-51	CELL-DH	3,00	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153721-00	CELL	5,29	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153721-0041	CELL-D-D	7,80	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153721-51	CELL-DH	7,80	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
153720-00	CELL	3,00	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

CELL-DIG CELL

CE

IP20

A+B=

MAIN CONTROL SYSTEM

UGR<19

65°

IK07

CELL-E CELLDIG EL

Download
 DXF 2D
 - 858.dxf
 Montaggi
 - 850-9_minicomfort.pdf