



## 848 Supercomfort

Corpo: in lamiera di acciaio. Schermo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2. Verniciatura: ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione. Forniti senza staffe per il montaggio in appoggio sui traversini. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 898/899. LED: Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Versioni

L1174mm - 24W - 4000lm - 4000K - CRI>80  
L1474mm - 30W - 5000lm - 4000K - CRI>80  
L1174mm - 48W - 8000lm - 4000K - CRI>80  
L1474mm - 60W - 10000lm - 4000K - CRI>80

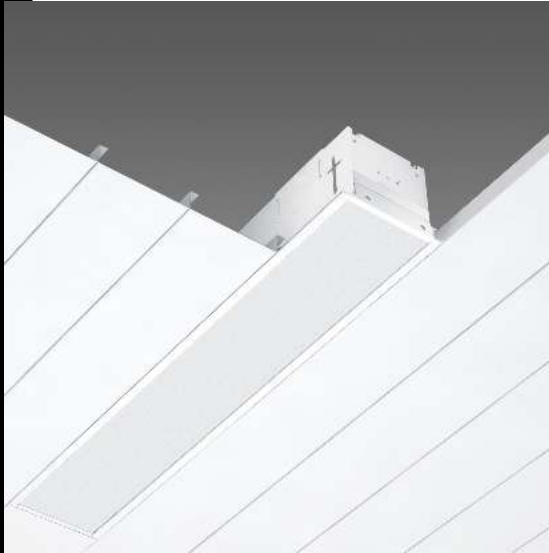

### Download

DXF 2D  
- 848s.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
153431-00	CLD CELL	3,56	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
153432-00	CLD CELL	5,08	LED white 30W		5000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
153434-00	CLD CELL	3,56	LED white 48W		8000lm-4000K-CRI 80	BIANCO
153435-00	CLD CELL	5,08	LED white 60W		10000lm-4000K-CRI 80	BIANCO

### Accessori



- 200 Staffa per fila continua



- 898 staffa frontale



- 224 Testatina terminale



- 899 staffa