


## 781 Compact

**CORPO:** In lamiera di acciaio tornito.  
**VERNICIATURA:** Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.  
**EQUIPAGGIAMENTO:** Anello di finitura con molle anticaduta.  
**MONTAGGIO:** A plafone.  
**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK04 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.  
**LED:** Fattore di potenza: >0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50)

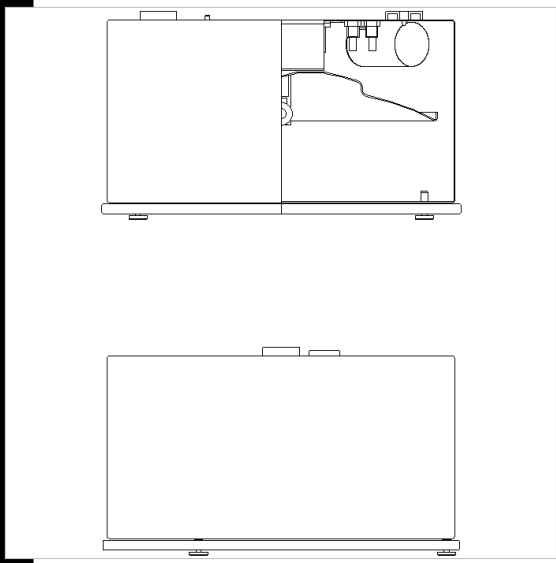

Download

DXF 2D  
- 784.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
156301-00	CLD	2.48	LED-1262lm-4000K-CRI80	14 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.