



782 Compact - cat. 3



CORPO: In lamiera di acciaio tornito.
RIFLETTORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2 metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento di C.V.D per un maggior controllo e rendimento della luce.
VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G24d-3; G24q-3.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T in policarbonato con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Anello di finitura con molle anticaduta.
MONTAGGIO: A plafone.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK04 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

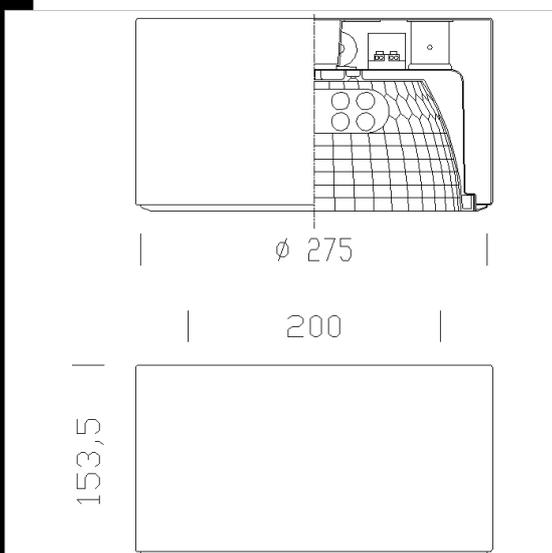

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
156303-08	CELL	1.92	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	BIANCO

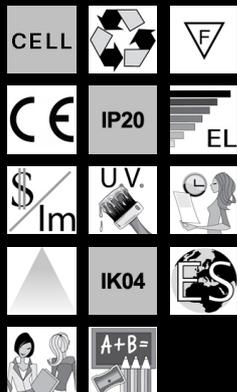

Download

DXF 2D
- d782.dxf
Montaggi
- compact.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.