

883 Compact

Apparecchi da incasso ideati per l'utilizzo di lampade fluorescenti a risparmio energetico.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato.


Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento di P.V.D. autoestingente, con prismatura sfaccettata per un elevato rendimento luminoso ed un maggior controllo della luce.

Verniciatura: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.

Portalamпада: In PBT e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5mm². Le versioni con lampade a scarica sono corredate di protezione termica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN605981-CEI34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

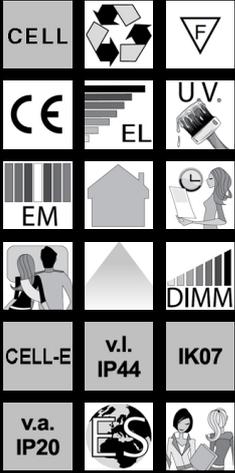

Download

Montaggi
- compact.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
156412-09	CELL-E	3.55	FLC 2x18D/E-1200lm-4000K-Ra 1b	40 W	G24q-2	BIANCO
156412-08	CELL	2.50	FLC 2x18D/E-1200lm-4000K-Ra 1b	37 W	G24q-2	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.