

885 Compact

Apparecchi da incasso ideati per l'utilizzo di lampade fluorescenti a risparmio energetico.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato.


Riflettore: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento di P.V.D. autoestingente, con prismatura sfaccettata per un elevato rendimento luminoso ed un maggior controllo della luce.

Verniciatura: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.

Portalamпада: In PBT e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5mm². Le versioni con lampade a scarica sono corredate di protezione termica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN605981-CEI134-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

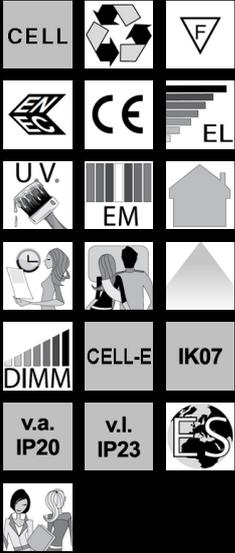

Download

Montaggi
- compact.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
156432-08	CELL	2.50	FLC 2x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
156433-09	CELL-E	3.50	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
156433-08	CELL	2.50	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
156432-09	CELL-E	2.50	FLC 2x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO