



Download

DXF 2D
- health21.dxf


Montaggi
- health 01-21.pdf

BIM
- 910 Health - 20200224.zip



910 Health

Corpo: in alluminio pressofuso. Schermo: in materiale plastico opale antiabbagliamento. Verniciatura: a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: i faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto. LED: Fattore di potenza: 0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

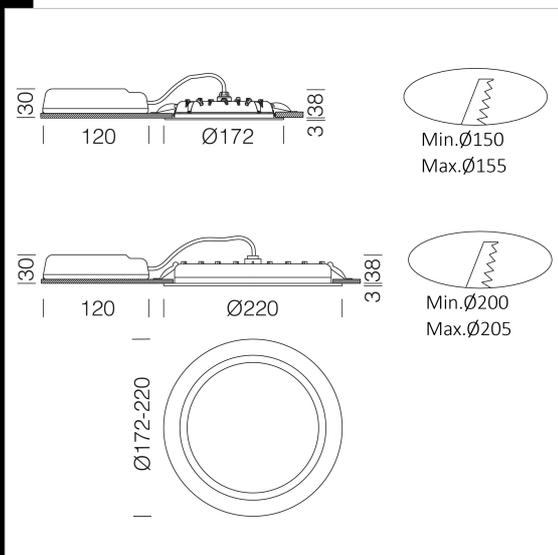

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
156471-00	CLD	0.55	LED-1700lm-4000K-CRI 90	15 W	BIANCO
156470-00	CLD	0.55	LED-2640lm-4000K-CRI 90	22 W	BIANCO
156471-39	CLD	0.55	LED-1581lm-3000K-CRI 90	15 W	BIANCO
156470-39	CLD	0.51	LED-2455lm-3000K-CRI 90	22 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.