

## 825 Comfort T5 - lastra opale

**CORPO e TELAIO:** In lamiera d'acciaio con bordo stretto e con la predisposizione di fori per il fissaggio dello scuretto.

**SCHERMO:** Lastra piana di plexiglas opale.

**CORNICE:** In lamiera verniciata.

**VERNICIATURA:** Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV.

**PORTALAMPADA:** In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5.

**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup> e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.


**MONTAGGIO:** Ad incasso su doghe o pannelli modulo 600.

**EQUIPAGGIAMENTO:** Fornito senza staffe per il montaggio direttamente in appoggio sui traversini. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 901


**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK03 secondo le EN 60529, sono certificate dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ) ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

**ALTRI CABLAGGI:** Reattore elettronico.

**VERSIONE IN EMERGENZA:** In caso di "black-out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

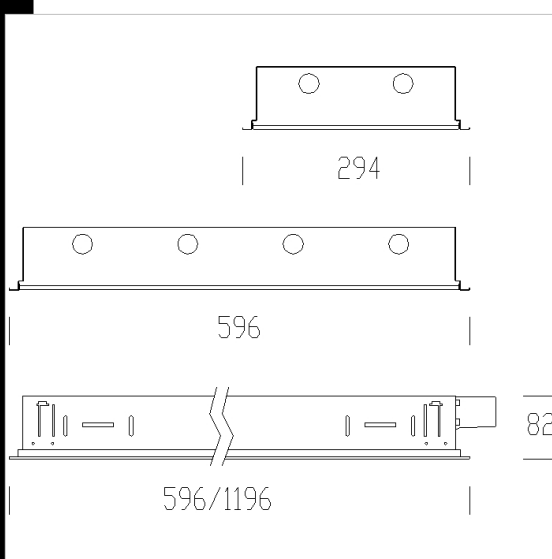

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
156533-09	CELL-E	10.56	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	124 W	G5	BIANCO
156531-09	CELL-E	5.89	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BIANCO
156531-00	CELL	5.23	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BIANCO
156533-00	CELL	9.22	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BIANCO
156531-12	CELL-D	5.27	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BIANCO
156533-0041	CELL-D-D	9.84	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	121 W	G5	BIANCO
156531-0041	CELL-D-D	5.17	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BIANCO
156533-12	CELL-D	8.58	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BIANCO
156530-00	CELL	2.97	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BIANCO
156532-00	CELL	4.92	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BIANCO
156532-09	CELL-E	5.34	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	BIANCO

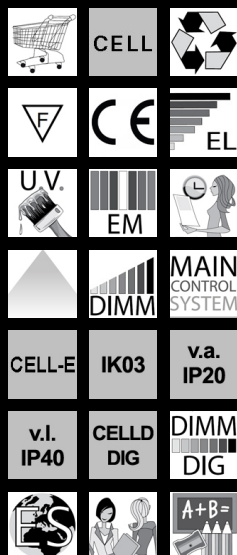

CELL-D

Download  
DXF 2D  
- 825\_826.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.