
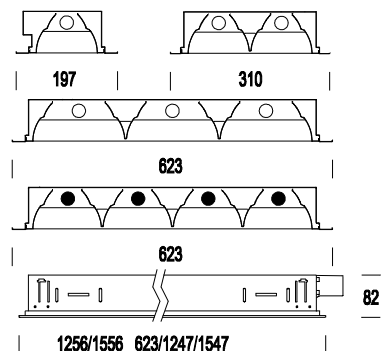


874 Comfort T8 - ottica speculare 99.99 bordo largo

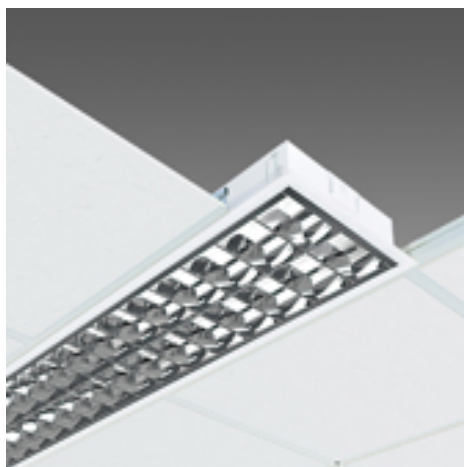

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
151301-0041	CEL-D-D	3.40	bianco	1256x197x82	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151302-0041	CEL-D-D	4.00	bianco	1556x197x82	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151304-0041	CEL-D-D	2x36	bianco	1247x310x82	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151305-0041	CEL-D-D	6.40	bianco	1547x310x82	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151306-0041	CEL-D-D	4.60	bianco	623x623x82	FL 3x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151307-0041	CEL-D-D	4.90	bianco	623x623x82	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151301-08	CEL-F	3.40	bianco	1256x197x82	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151302-08	CEL-F	4.00	bianco	1556x197x82	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151303-08	CEL-F	2.60	bianco	623x310x82	FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151304-08	CEL-F	4.20	bianco	1247x310x82	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151305-08	CEL-F	5.00	bianco	1547x310x82	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151306-08	CEL-F	3.90	bianco	623x623x82	FL 3x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151307-08	CEL-F	4.00	bianco	623x623x82	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151301-09	CELF-E	4.00	bianco	1256x197x82	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151302-09	CELF-E	4.60	bianco	1556x197x82	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
161303-09	CELF-E	3.20	bianco	623x310x82	FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151304-09	CELF-E	4.80	bianco	1247x310x82	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151305-09	CELF-E	5.60	bianco	1547x310x82	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151306-09	CELF-E	4.50	bianco	623x623x82	FL 3x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151307-09	CELF-E	4.60	bianco	623x623x82	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151301-12	CELF-D	3.40	bianco	1256x197x82	FL 1x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
151302-12	CELF-D	4.00	bianco	1556x197x82	FL 1x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151303-12	CELF-D	2.60	bianco	623x310x82	FL 2x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
150304-12	CELF-D	4.20	bianco	1256x623x82	FL 2x36-G13-3350lm-4000K-Ra 1b
151305-12	CELF-D	5.00	bianco	1547x310x82	FL 2x58-G13-5200lm-4000K-Ra 1b
151306-12	CELF-D	3.90	bianco	623x623x82	FL 3x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b
151307-12	CELF-D	4.00	bianco	623x623x82	FL 4x18-G13-1350lm-4000K-Ra 1b

Corpo: In lamiera di acciaio.

OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD

Verniciatura: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV.

Cablaggio: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz (CNR). Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20.

Connettore rapido +T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

Equipaggiamento: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta. Fusibile di protezione da 6,3A.

Forniti senza staffe per il montaggio direttamente in appoggio sui traversini. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 901 o 898/899 per 1X36/58.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.