


## 989 Eterna T8 - acciaio inox + policarbonato

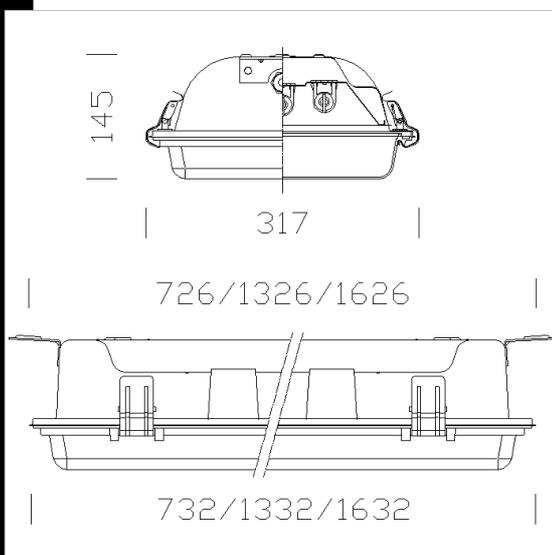

**CORPO:** In acciaio inox AISI 304 18/8 imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica.

Ganci in acciaio inox.

**RIFLETTORE:** In alluminio speculare anodizzato spessore 2 micron, di eccezionali dimensioni trasversali per un elevato rendimento.

**DIFFUSORE:** In policarbonato, infrangibile ed autoestinguento V2, non resistente all'aggressione di oli minerali.

**PORTALAMPADA:** In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13.

**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup> e guaina di PVC-HT resistente a 90° C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P + T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.

**EQUIPAGGIAMENTO:** Fusibile di protezione da 6.3 A. Guarnizione in gomma silconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. Completa di staffe di fissaggio a plafone.

**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, ed hanno ottenuto la certificazione di sicurezza europea ENEC, sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili

**ALTRI CABLAGGI:** Reattore elettronico e gruppo di emergenza.

**VERSIONE IN EMERGENZA:** In caso di black out una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa (SA), evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

### Download

DXF 2D  
- d989.dxf

Montaggi  
- steel\_eterna.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
162366-08	CEL-F	12.40	FL 3x58-5200lm-4000K-Ra 1b	169 W	G13	INOX
162365-09	CELF-E	9.60	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	108 W	G13	INOX
162365-08	CEL-F	9.10	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	107 W	G13	INOX
162363-09	CELF-E	11.60	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	116 W	G13	INOX
162362-09	CELF-E	7.50	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	INOX
162363-08	CEL-F	11.10	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	113 W	G13	INOX
162362-12	CELF-D	5.95	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	74 W	G13	INOX
162365-12	CELF-D	9.10	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	129 W	G13	INOX
162363-12	CELF-D	7.00	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	134 W	G13	INOX
162361-09	CELF-E	4.17	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	41 W	G13	INOX
162366-09	CELF-E	12.40	FL 3x58-5200lm-4000K-Ra 1b	108 W	G13	INOX
162366-12	CELF-D	12.40	FL 3x58-5200lm-4000K-Ra 1b	201 W	G13	INOX
162362-08	CEL-F	7.00	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	70 W	G13	INOX
162361-08	CEL-F	5.70	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G13	INOX

### Accessori



- 996 Staffa orientabile



- 945 Riflettore conc. bil.



- 133 Aggancio per tubo diam. 60



- 127 staffa

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.