



981 Lunar T5

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica, grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.

DIFFUSORE: Tubo di protezione antiabbagliamento in policarbonato trasparente, rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere; infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento.

PORTALAMPADA: A tenuta stagna in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P, con massima sezione ammessa dei conduttori 4 mm².


EQUIPAGGIAMENTO: Passacavo di tenuta stagna in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam.12). Gancio a molla: in acciaio inox, per la sospensione con catenelle. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano espanso.

MONTAGGIO: A plafone, a plafone o su canale civile.

NORMATIVA: Prodotta in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente incombustibili. Hanno ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente fino a 850°C. In classe doppio isolamento.

ALTRI CABLAGGI: Reattore elettronico e gruppo di emergenza.

VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di black out una sola lampada, collegata al circuito in emergenza rimane accesa (SA), evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

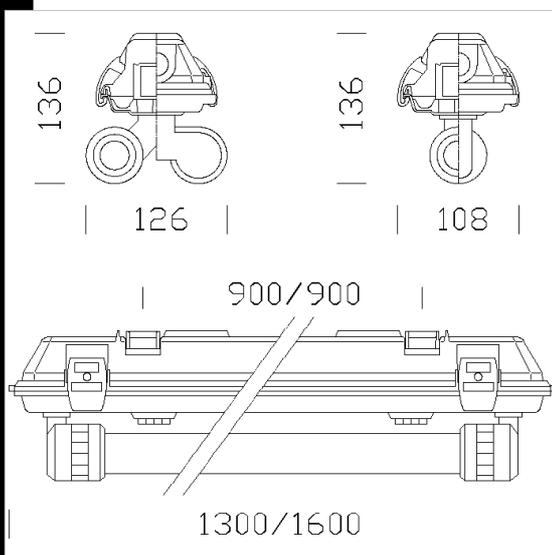

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
166450-00	CEL	1,49	FL 1x28	G5	na-na-na	GRIGIO
166450-07	CEL-E	2,13	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	GRIGIO
166460-00	CEL	1,91	FL 1x49	G5	na-na-na	GRIGIO
166460-07	CEL-E	2,69	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	GRIGIO
166470-00	CEL	1,86	FL 2x28	G5	na-na-na	GRIGIO
166470-07	CEL-E	2,45	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	GRIGIO
166480-00	CEL	2,29	FL 2x49	G5	na-na-na	GRIGIO
166480-07	CEL-E	3,07	FL 2x49	G5	na-na-na	GRIGIO

Accessori



- 937 Staffa a plafone mono.



- 969 Riflettore concentrante



- 968 Riflettore alluminio



- 967 Riflettore acciaio

Download

DXF 2D
- 981.dxf

Montaggi
- lunar.pdf