



Download


DXF 2D
- minishop2.dxf

Montaggi
- atlas-beta-minishop.pdf



Minishop 2A

Corpo: In lamiera d'acciaio.
Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.
Morsetteria con massima sezione di conduttori annessa 2,5mm².
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Fattore di potenza: 0,8
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 15000h (L70B50)
LED 7W - 520lm - 3000K - 36°

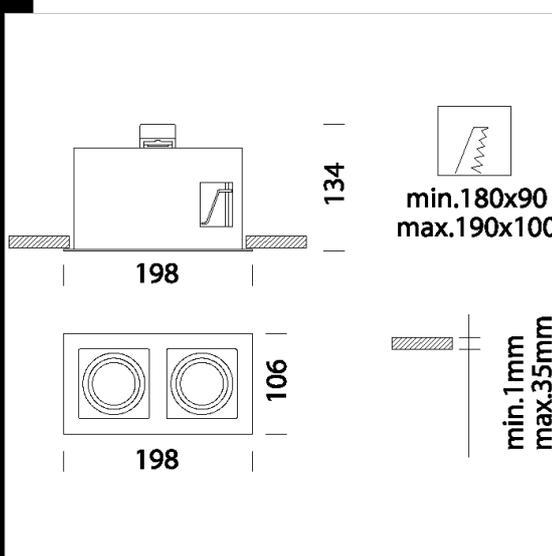

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
182612-00	CLD CELL-D	1,00	LED white 7W	GU10	520lm-3000K - 36°-CRI 80	Bianco