


## 418 Rigo

Corpo: In alluminio estruso con testate in ABS.  
 Ottica: in alluminio speculare.  
 Diffusore: in policarbonato opalino, rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere, stabilizzato ai raggi UV.  
 Verniciatura: Con polvere poliesteri, stabilizzata ai raggi UV.  
 Cablaggio: Alimentatore 220-240-50-60Hz.  
 Equipaggiamento: Completo di staffe per l'applicazione a parete o a plafone.  
 A richiesta versione per fila continua con presa spina.  
**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.



Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
214564-54	CELL	1,83	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BIANCO
214561-92	CELL	0,86	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	17 W	G5	BIANCO
214564-07	CELL-E	3,00	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BIANCO
214563-54	CELL	1,58	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BIANCO
214562-92	CELL	1,33		23 W		BIANCO
214561-00	CELL	0,90	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	17 W	G5	BIANCO
214562-07	CELL-E	2,00		24 W		BIANCO
214562-54	CELL	1,33		23 W		BIANCO
214564-00	CELL	1,90	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BIANCO
214563-00	CELL	1,54	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BIANCO
214561-54	CELL	0,98	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	17 W	G5	BIANCO
214563-07	CELL-E	2,20	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BIANCO
214560-00	CELL	0,60	FL 1x8-450lm-4000K-Ra 1b	10 W	G5	BIANCO
214563-92	CELL	1,58	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BIANCO
214562-00	CELL	1,30		23 W		BIANCO
214564-92	CELL	1,83	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BIANCO

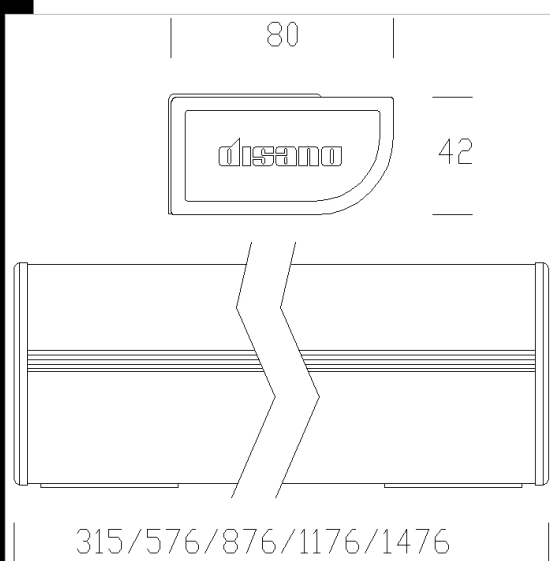

### Download

DXF 2D  
- 418.dxf

Montaggi  
- 418\_rigo.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated