


### 413 Boreale - semplice + schermo plexiglass

**CORPO:** In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e testate in materiale autoestinguente.  
**DIFFUSORE:** In plexiglass opalino rigato internamente e liscio esternamente antipolvere, stabilizzato ai raggi UV.  
**RIFLETTORE:** Parabolico di acciaio laminato.  
**VERNICIATURA:** Acciaio preverniciato a forno con resina poliesteri, bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo fosfatazione.  
**PORTALAMPADA:** In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5; G13.  
**CABLAGGIO:** Alimentatore 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup> e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20/20. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.  
**DOTAZIONE:** Attacco universale per l'applicazione indifferentemente a sospensione, a plafone, a parete, o su altre superfici.  
**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, sono protette con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529 e sono installabili su superfici normalmente infiammabili.

**Download**

DXF 2D  
- 413.dxf  
Montaggi  
- boreale 2013.pdf

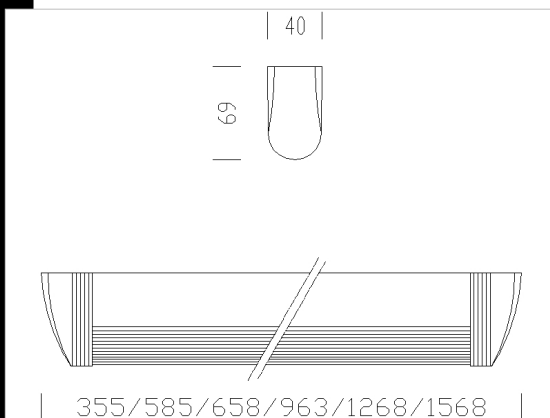

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
214915-08	CELL	0,92	FL 1x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
214912-08	CELL	0,63	FL 1x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
214913-08	CELL	1,40	FL 1x30	G13	2350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
214914-08	CELL	1,51	FL 1x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

**Accessori**



- 2511 Elettrificato mono



- 2510 Sospensione mono