




Download

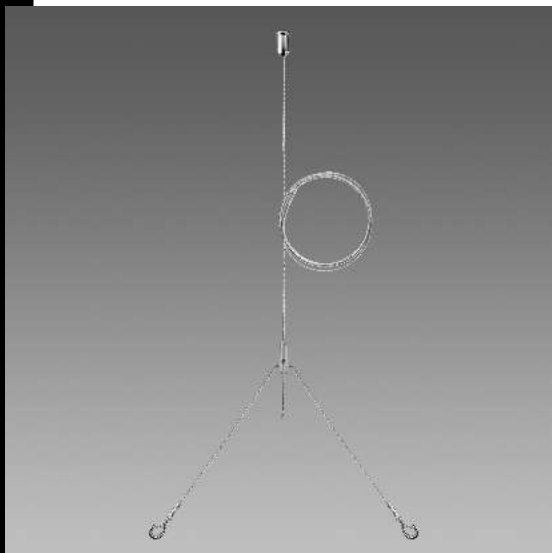

### Sospensione con cavo a Y

Ideale per sospendere apparecchi con 2 punti di fissaggio. Il cavo a Y garantisce il bilanciamento. Kit con cavo in acciaio Ø 1,5 mm. L standard 2 m. Carico massimo 15 kg. 1 per confezione.

Code	Kg	WTot	Colour
22003410-00	0,09	0 W	ACCIAIO

#### Prodotti



- Pannello



- Eco Pannello luminoso



- Pannello luminoso



- Eco Pannello luminoso - CAM

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated