




Download





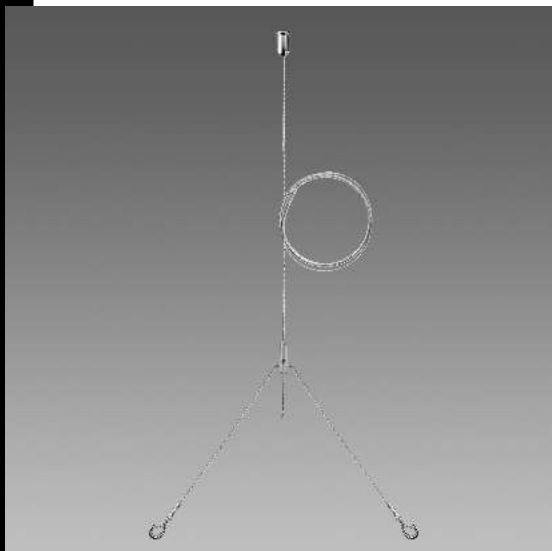









### Sospensione con cavo Y

Ideale per sospendere apparecchi con 2 punti di fissaggio. Il cavo a Y garantisce il bilanciamento. Kit con cavo in acciaio Ø 1,5 mm. L standard 2 m. Carico massimo 15 kg. 2 per confezione.

Code	Kg	WTot	Colour
22003411-00	0,17	0 W	ACCIAIO

#### Prodotti

 - PanelTech UGR<19 - A	 - Pannello B	 - PanelTech High Performance -	 - Eco Pannello luminoso
 - Pannello	 - PanelTech UGR<19 - B	 - PanelTech UGR<19 - R2	 - PanelTech UGR<19 - R3
 - Eco Pannello luminoso - Plafone	 - PanelTech High Performance - UGR<19 - A2 - CAM	 - PanelTech High Performance - UGR<19 - R2 - CAM	 - PanelTech High Performance - UGR<19 - R2

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated