


## Sintesi System - a sospensione luce diretta/indiretta - ottica Dark - UGR<19

Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un'ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo a ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.

Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità (antiriflesso ed antiridescente) in: alluminio speculare 99,99 a bassissima luminanza con trattamento di PVD (che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa).

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

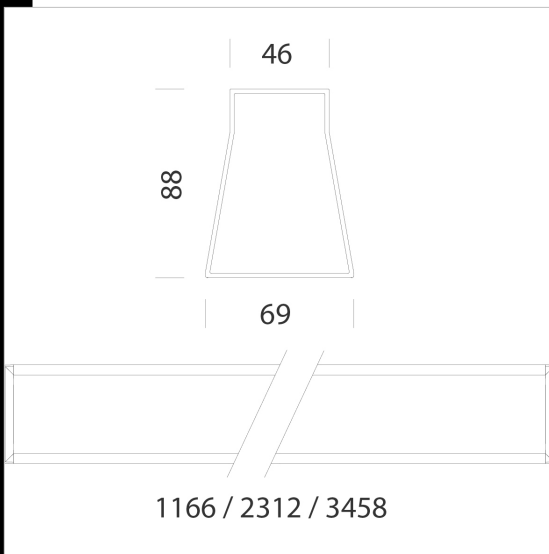

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010016-00	CLD	3,04	LED-3693lm-4000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010016-1241	CLD-D-D	3,17	LED-3693lm-4000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010016-39	CLD	3,04	LED-3434lm-3000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010016-3941	CLD-D-D	3,18	LED-3434lm-3000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010017-00	CLD	5,85	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010017-1241	CLD-D-D	5,89	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010016-09	CLD CELL-E	0,00		35 W	BIANCO
22010017-09	CLD-E	3,69	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010017-39	CLD	5,86	LED-6869lm-3000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010017-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-6869lm-3000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010018-00	CLD	8,50	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BIANCO
22010018-1241	CLD-D-D	8,65	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BIANCO
22010018-09	CLD-E	3,69	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BIANCO
22010018-39	CLD CELL	0,00	LED-10303lm-3000K-CRI 80	108 W	BIANCO
22010018-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-10303lm-3000K-CRI 80	108 W	BIANCO

### Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione semplice



- Sospensione elettrificata 3/5 poli



- Sospensione semplice Q



- Sospensione elettrificata Q



- Testatina di chiusura 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensore di luminosità e/o presenza



- Sintesi Spot - UGR<22 - modulo luminoso



- Staffa di giunzione - Sintesi



- Sospensione semplice con tiges Q



- Sospensione elettrificata con tiges Q

### Download

DXF 2D  
- sintesisosp.dxf

Montaggi  
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated