



Sintesi System - a sospensione - con schermo UGR<19

Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un'ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo a ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.


Diffusore: schermo in PMMA trasparente con pellicola microlenticolare schermata UGR<19.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Download

DXF 2D
- sintesisosp.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

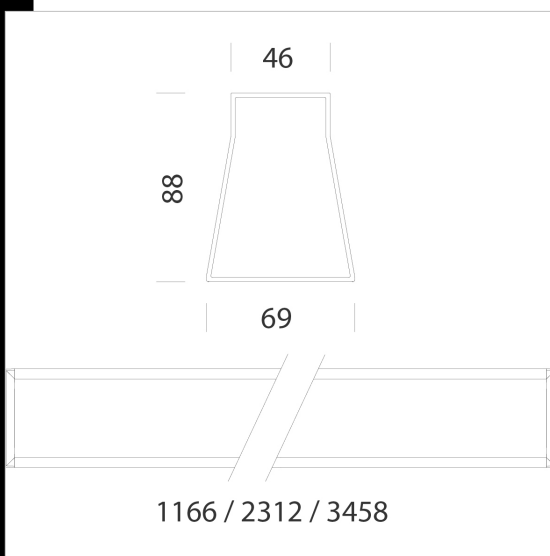

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010113-00	CLD	3,29	LED-2547lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010113-1241	CLD-D-D	3,32	LED-2547lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010113-09	CLD-E	3,74	LED-2547lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010113-39	CLD CELL	0,00	LED-2369lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010113-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-2369lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010113-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-2369lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010114-00	CLD	6,30	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010114-1241	CLD-D-D	6,37	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010114-09	CLD-E	6,82	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010114-31	CLD CELL-E	0,00	LED-5094lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010114-39	CLD CELL	0,00	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010114-3941	CLD CELL-D-D	6,40	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010114-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010114-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-4737lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010115-00	CLD	9,41	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010115-1241	CLD-D-D	9,38	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010115-09	CLD-E	3,69	LED-7641lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010115-31	CLD CELL-E	0,00	LED-12530lm nominal flux-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010115-39	CLD CELL	0,00	LED-7106lm-3000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010115-3941	CLD CELL-D-D	9,51	LED-7106lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010115-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-7106lm-3000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010115-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-7106lm-3000K-CRI 80	81 W	BIANCO

Accessori

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione semplice



- Sospensione elettrificata 3/5 poli



- Sospensione semplice Q



- Sospensione elettrificata Q



- Testatina di chiusura 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensore di luminosità e/o presenza



- Sintesi Spot - UGR<22 - modulo luminoso

Sintesi System - a sospensione - con schermo UGR<19

Accessori



- Staffa di giunzione - Sintesi



- Sospensione semplice con tiges Q



- Sospensione elettrificata con tiges Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated