


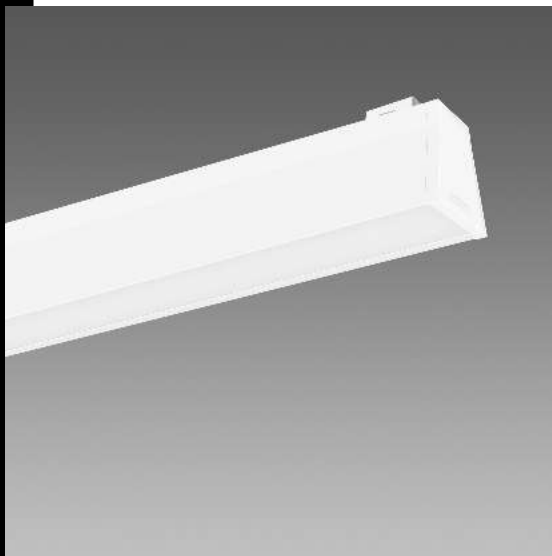

Sintesi System - plafone con schermo satinato - UGR<22

Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un'ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo a ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.


Diffusore: schermo in PMMA trasparente con pellicola satinata diffondente ad alto rendimento.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Download

DXF 2D
- sintesipla.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

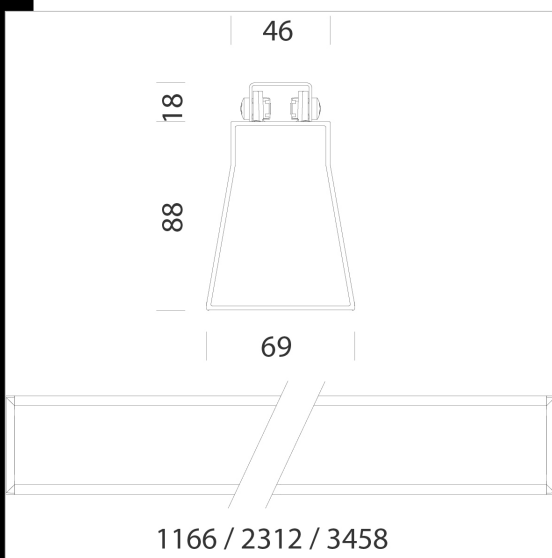

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010210-00	CLD	3,30	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010210-1241	CLD-D-D	3,40	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010210-09	CLD-E	3,69	LED-2742lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010210-39	CLD CELL	3,37	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010210-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010210-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-2550lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010211-00	CLD	6,50	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010211-1241	CLD-D-D	6,50	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010211-09	CLD-E	3,69	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010211-31	CLD CELL-E	0,00	LED-5484lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010211-39	CLD CELL	0,00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010211-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010211-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010211-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-5100lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010212-00	CLD	9,49	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010212-1241	CLD-D-D	3,69	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010212-09	CLD-E	3,69	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010212-31	CLD CELL-E	0,00	LED-8226lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010212-39	CLD CELL	0,00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010212-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010212-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010212-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-7650lm-3000K-CRI 80	81 W	BIANCO

Accessori



- Sintesi Spot - UGR<22 - modulo luminoso



- Testatina di chiusura 1 - Sintesi



- Staffa di giunzione - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensore di luminosità e/o presenza

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated