



Sintesi System - a sospensione luce diretta/indiretta - diffondente 60° - UGR<22

Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un'ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo a ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.


Diffusore: lente lineare in PMMA con distribuzioni luminose asimmetrica/bi-asimmetrica 25° e diffondente 60°.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Download

DXF 2D
- sintisosp.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

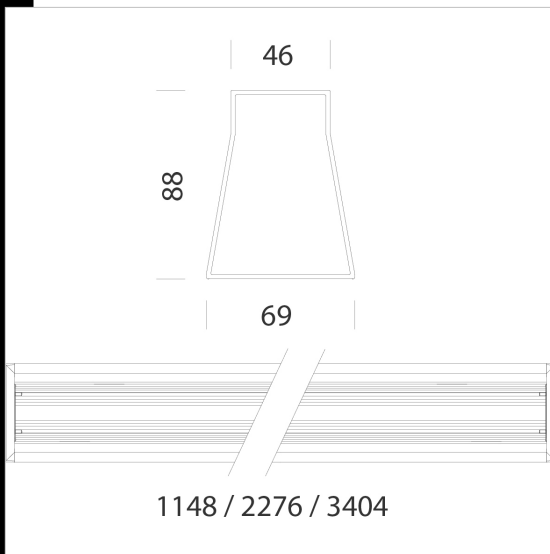

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010316-00	CLD	3,51	LED-4521lm-4000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010316-09	CLD CELL-E	0,00		35 W	BIANCO
22010316-1241	CLD-D-D	3,69	LED-4521lm-4000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010316-39	CLD CELL	0,00	LED-4205lm-3000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010316-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-4205lm-3000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010317-00	CLD	6,80	LED-9042lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010317-1241	CLD-D-D	3,69	LED-9042lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010317-09	CLD-E	3,69	LED-9042lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010317-39	CLD	6,79	LED-8409lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010317-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-8409lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010318-00	CLD	9,89	LED-13563lm-4000K-CRI 80	106 W	BIANCO
22010318-1241	CLD-D-D	3,69	LED-13563lm-4000K-CRI 80	106 W	BIANCO
22010318-09	CLD-E	3,69	LED-13563lm-4000K-CRI 80	106 W	BIANCO
22010318-39	CLD CELL	0,00	LED-12614lm-3000K-CRI 80	108 W	BIANCO
22010318-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-12614lm-3000K-CRI 80	108 W	BIANCO

Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione semplice



- Sospensione elettrificata 3/5 poli



- Sospensione semplice Q



- Sospensione elettrificata Q



- Testatina di chiusura 2 - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensore di luminosità e/o presenza



- Sintesi Spot - UGR<22 - modulo luminoso



- Staffa di giunzione - Sintesi



- Sospensione semplice con tiges Q



- Sospensione elettrificata con tiges Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated