


Sintesi System - plafone - diffondente

Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un'ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo a ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.

Diffusore: lente estrusa in PMMA a fascio diffondente.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

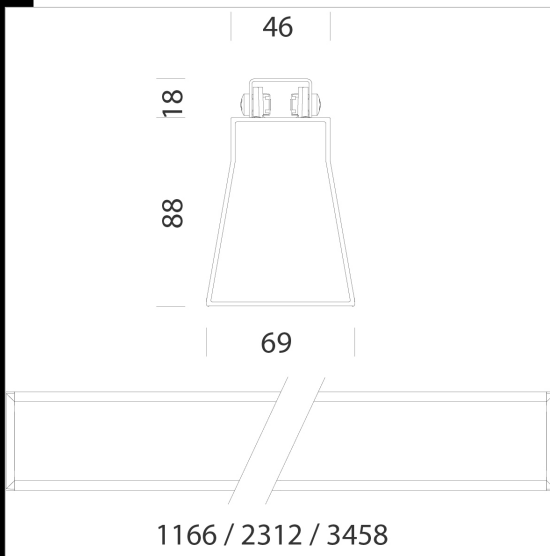

Download

DXF 2D
- sintesipla.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010410-00	CLD CELL	3,92	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010410-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010410-09	CLD CELL-E	3,69	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010410-39	CLD CELL	3,99	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010410-3941	CLD CELL-D-D	3,69	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010410-0928	CLD CELL-E	4,20	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010411-00	CLD CELL	7,78	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010411-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010411-09	CLD CELL-E	8,29	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010411-31	CLD CELL-E	0,00	LED-4876lm-4000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22010411-39	CLD CELL	7,65	LED-4534lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010411-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22010411-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22010411-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22010412-00	CLD CELL	11,29	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010412-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010412-09	CLD CELL-E	3,69	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010412-31	CLD CELL-E	0,00	LED-7314lm-4000K-CRI 80	82 W	BIANCO
22010412-39	CLD CELL	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BIANCO
22010412-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BIANCO
22010412-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BIANCO
22010412-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BIANCO

Accessori



- Sintesi Spot - UGR<22 - modulo luminoso



- Testatina di chiusura 1 - Sintesi



- Staffa di giunzione - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensore di luminosità e/o presenza

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated