



Sintesi System - a sospensione luce diretta/indiretta - diffondente

Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un'ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo a ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.


Diffusore: lente estrusa in PMMA a fascio diffondente.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Download

DXF 2D
- sintesisosp.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

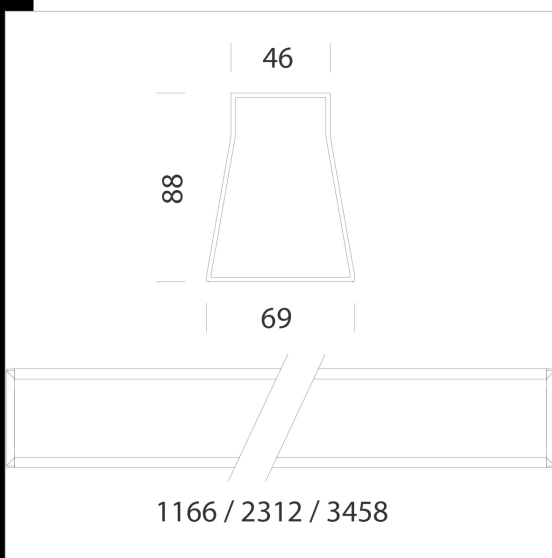

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010416-00	CLD CELL	4,19	LED-3621lm-4000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010416-1241	CLD CELL-D-D	3,69	LED-3621lm-4000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010416-39	CLD CELL	4,18	LED-3367lm-3000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010416-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-3367lm-3000K-CRI 80	40 W	BIANCO
22010417-00	CLD CELL	8,04	LED-7242lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010417-1241	CLD CELL-D-D	8,12	LED-7242lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010417-09	CLD CELL-E	3,69	LED-7242lm-4000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010417-39	CLD CELL	8,05	LED-6734lm-3000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010417-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-6734lm-3000K-CRI 80	76 W	BIANCO
22010418-00	CLD CELL	11,71	LED-10863lm-4000K-CRI 80	106 W	BIANCO
22010418-1241	CLD CELL-D-D	11,96	LED-10863lm-4000K-CRI 80	106 W	BIANCO
22010418-09	CLD CELL-E	3,69	LED-10863lm-4000K-CRI 80	106 W	BIANCO
22010418-39	CLD CELL	0,00	LED-10101lm-3000K-CRI 80	106 W	BIANCO
22010418-3941	CLD CELL-D-D	0,00	LED-10101lm-3000K-CRI 80	106 W	BIANCO

Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione semplice



- Sospensione elettrificata 3/5 poli



- Sospensione semplice Q



- Sospensione elettrificata Q



- Testatina di chiusura 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensore di luminosità e/o presenza



- Sintesi Spot - UGR<22 - modulo luminoso



- Staffa di giunzione - Sintesi



- Sospensione semplice con tiges Q



- Sospensione elettrificata con tiges Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated