


Profilo 2 - parete/sospensione - Strip LED



La gamma di profili prevede sezioni differenti in cui alloggiare le strisce LED, in modo da soddisfare le più variegate richieste applicative nell'ambito dell'illuminazione. La dissipazione termica, garantita dai profili in alluminio LED, garantisce massima efficienza luminosa e durata nel tempo della strip. I profili risultano perfetti in caso di installazione nei controsoffitti, nella pavimentazione, nei mobili, nelle vetrine e nelle scale. Il profilo è in grado di ospitare tutte le Strip LED con adesivo CRI 80-CRI 90 (IP20/IP65) presenti a catalogo alle pag. seguenti.

Profilo completo di clip per fissaggio (una clip ogni 500mm), testate di chiusura e schermo pc opalino.

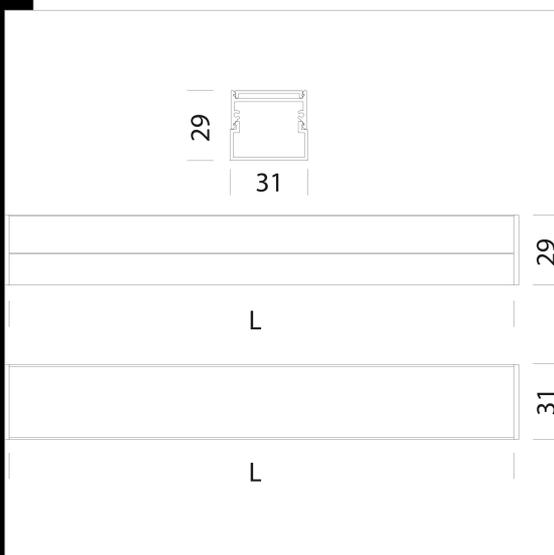

Codice	Kg	WTot	Colore
22010571-00	1.03	0 W	OSSIDATO

Download

DXF 2D
- profilo2.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.