


Profilo 4a - sospensione luce dir./ind. - Strip LED



La gamma di profili prevede sezioni differenti in cui alloggiare le strisce LED, in modo da soddisfare le più variegate richieste applicative nell'ambito dell'illuminazione. La dissipazione termica, garantita dai profili in alluminio LED, garantisce massima efficienza luminosa e durata nel tempo della strip. I profili risultano perfetti in caso di installazione nei controsoffitti, nella pavimentazione, nei mobili, nelle vetrine e nelle scale. Il profilo è in grado di ospitare tutte le Strip LED con adesivo CRI 80-CRI 90 (IP20/IP65) presenti a catalogo alle pag. seguenti.

Profilo completo di clip per fissaggio (una clip ogni 500mm), testate di chiusura e schermo pc opalino.

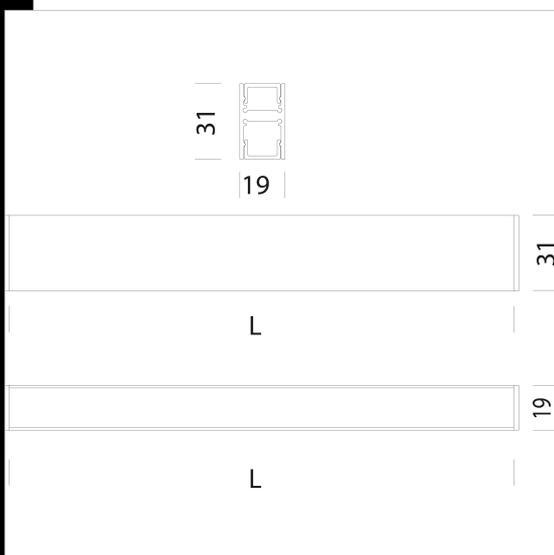

Code	Kg	WTot	Colour
22010574-00	0,65	0 W	OSSIDATO

Download
DXF 2D
- profilo4a.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated