



Download

DXF 2D
- minidark.dxf



Minilinea A - Dark - UGR<19

Lampada da incasso o lampada pensile lineare per l'illuminazione diretta. Si presenta completamente neutra, ma allo stesso tempo riproduce un elegante effetto nello spazio. Trova applicazioni negli uffici ed è adatta anche per le singole superfici lavorative o abitazioni.

Corpo: in alluminio estruso.


Versione con ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità (antiriflesso ed antiridescente) in: alluminio speculare 99,99 a bassissima luminanza con trattamento di PVD.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

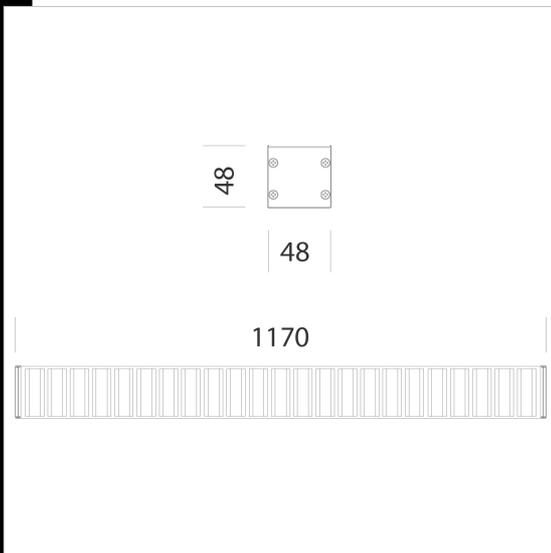

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010774-00	CLD CELL	2,15	LED COB-2711lm-4000K-CRI 80	27 W	OSSIDATO

Accessori



- Sospensione semplice



- Staffa fissa - Liset IP65



- Attacco a sospensione - Lisep



- Attacco a plafone - Liset IP65



- Staffa orientabile - Liset IP65

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated