



Micro Liset - cilindrica


Da subito, il suo disegno suggerisce la massima libertà d'uso a cui questo apparecchio si presta. Gli anelli di sospensione consentono l'installazione in qualsiasi inclinazione. Struttura in profilato di alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato trasparente, tubo esterno trasparente trattato UV. Differenti possibilità di fissaggio a parete e soffitto attraverso accessori dedicati.

Disponibile nelle versioni con LED bianchi o RGB, con due differenti potenze. Led: 3000/4000K - CRI80. Utilizzare trasformatore acc. 22092036/38-00

Fattore di potenza: >0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

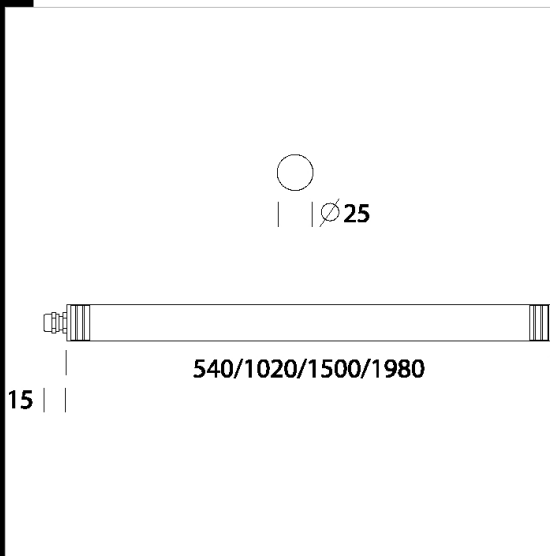

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22014370-00	CLD S+L	0,36	LED white 30x0,30W		1100lm-3000K-CRI 85	OSSIDATO
22014371-00	CLD S+L	0,62	LED white 60x0,30W		2200lm-3000K-CRI 85	OSSIDATO
22014270-00	CLD S+L	0,40	LED white 30x0,30W		1200lm-4000K-CRI 85	OSSIDATO
22014372-00	CLD S+L	0,88	LED white 90x0,30W		3300lm-3000K-CRI 85	OSSIDATO
22014373-00	CLD S+L	0,23	LED white 120x0,30W		4400lm-3000K-CRI 85	OSSIDATO
22014271-00	CLD S+L	0,60	LED white 60x0,30W		2400lm-4000K-CRI 85	OSSIDATO
22014272-00	CLD S+L	0,89	LED white 90x0,30W		3600lm-4000K-CRI 85	OSSIDATO
22014273-00	CLD S+L	1,13	LED white 120x0,30W		4800lm-4000K-CRI 85	OSSIDATO

Accessori



- Staffa a parete per Microliset cilindrica

Download

DXF 2D
- microc.dxf