




Micro Liset - cilindrica

Da subito, il suo disegno suggerisce la massima libertà d'uso a cui questo apparecchio si presta. Gli anelli di sospensione consentono l'installazione in qualsiasi inclinazione. Struttura in profilato di alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato trasparente, tubo esterno trasparente trattato UV. Differenti possibilità di fissaggio a parete e soffitto attraverso accessori dedicati.
Disponibile nelle versioni con LED bianchi o RGB, con due differenti potenze.
Led: 3000/4000K - CRI80. Utilizzare trasformatore acc. 22092036/38-00
Fattore di potenza: >0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

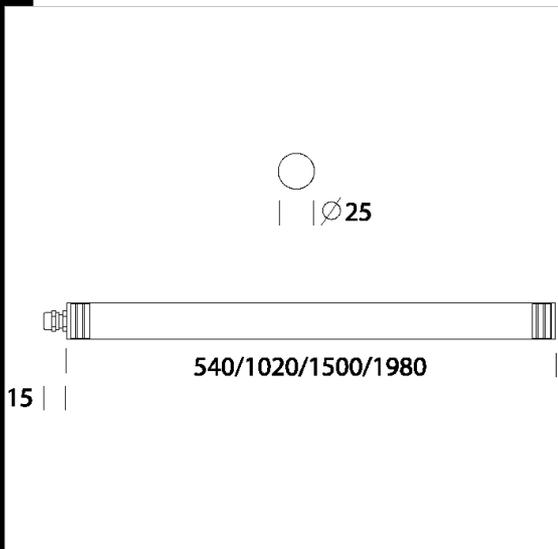

Download
DXF 2D
- microc.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22014370-00	CLD S+L	0.37	LED-715lm-3000K-CRI 85	9 W	OSSIDATO
22014371-00	CLD S+L	0.62	LED-1430lm-3000K-CRI 85	18 W	OSSIDATO
22014270-00	CLD S+L	0.40	LED-748lm-4000K-CRI 85	9 W	OSSIDATO
22014372-00	CLD S+L	0.88	LED-2146lm-3000K-CRI 85	27 W	OSSIDATO

Accessori



- Staffa a parete per Microliset

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.