

Omnitrack incasso

Binario da incasso trifase per 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema.

Portata max 16A per ogni conduttore.

Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC.

Di serie in 3 misure e in 3 colori: bianco, nero e ossidato naturale.

A richiesta Omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata.

Completo di una testatina di chiusura.

Nella parte superiore del binario sono previste asole per il fissaggio o cave per l'attacco di accessori.


Richiedere certificato IP in sede.

Su Omnitrack si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio.

Download

DXF 2D
- 15572.dxf

Montaggi
- OMNITRACK_incasso_rev1.pdf
- OMNITRACK_ALIMENT_incasso_rev1.pdf
- 771255_copertura_omnitrack.pdf

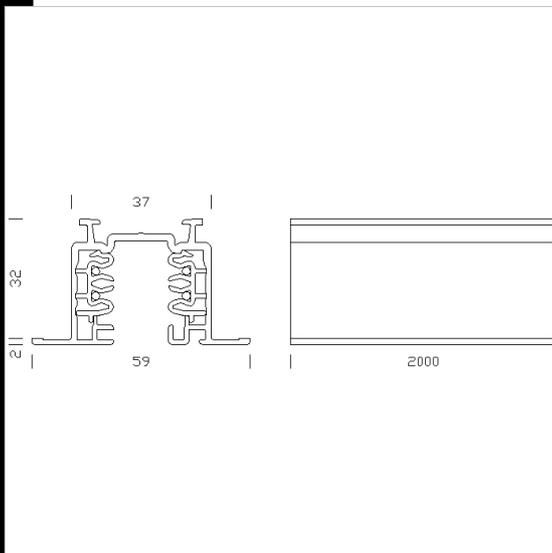

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
22015616-00	S	3,03	0 W	BIANCO
22015674-00	S	3,03	0 W	OSSIDATO
22015572-00	S	1,96	0 W	OSSIDATO
22015513-00	S	1,96	0 W	BIANCO

Accessori



- Adattatore



- Giunto lineare



- Alimentatore



- Alimentatore x binario incasso

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated