



Liset MidPower - sospensione

Un design essenziale ma distintivo, di dimensioni ridotte, sospeso con semplici cavetti o a parete: Liset è un apparecchio assolutamente rivoluzionario, studiato per portare ai massimi livelli le potenzialità tecnologiche insite nei Led. L'essenzialità delle sue linee unitamente all'efficienza luminosa producono straordinari effetti di luce, riuscendo, nel contempo, ad assicurare un elevato risparmio energetico.

Corpo: in alluminio estruso ossidato.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

LED: ad alta efficienza, 3880/7760/9720/11660lm - 26/53/67/79W - 3000K - CRI80

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).


Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

Download

DXF 2D
- midpowersosp1.dxf

Montaggi
- midpoweracc.pdf

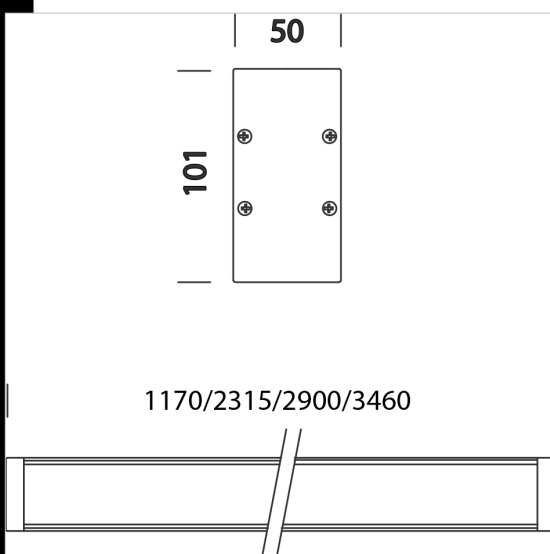

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22015714-12	CLD CELL-D	2,85	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015718-12	CLD CELL-D	5,00	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015712-12	CLD CELL-D	7,50	LED 12 Modules	-	11660lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015710-12	CLD CELL-D	6,25	LED 10 Modules	-	9720lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015718-94	CLD CELL-D-E	5,69	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015718-1241	CLD CELL-D-D	5,36	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015710-1241	CLD CELL-D-D	6,47	LED 10 Modules	-	9720lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015710-94	CLD CELL-D-E	6,25	LED 10 Modules	-	9720lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015712-1241	CLD CELL-D-D	7,83	LED 12 Modules	-	11660lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015712-94	CLD CELL-D-E	7,50	LED 12 Modules	-	11660lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015714-1241	CLD CELL-D-D	2,92	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BIANCO
22015714-94	CLD CELL-D-E	2,85	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BIANCO

Accessori



- Sospensione semplice



- Cavo