




Liset a sospensione

Corpo: in alluminio estruso ossidato.
Diffusore: a richiesta in policarbonato trasparente o satinato sp. 0.75mm.
Struttura completa di cavo per la sospensione

Download

DXF 2D
- 15976.dxf

Montaggi
- applicazioni_struttura_led.dxf
- 771600_liset.pdf
- struttura_led_a_parete.dxf

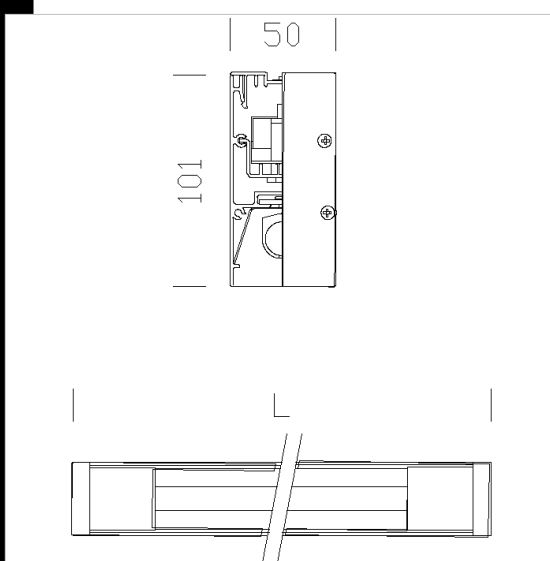

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22016571-00	CELL	3,35				OSSIDATO
22015978-00	CLD CELL	1,50	binario+LED BLUE		--	OSSIDATO
22016175-00	CELL	5,55	FL 1x54 + binario	G5	--	OSSIDATO
22016473-00	CELL	1,50	FL 1+1x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	OSSIDATO

Accessori



- Sospensione semplice



- Sospensione semplice acciaio



- Cavo



- Sospensione elettrificata 3/5