




Liset a sospensione con ottica speculare

Corpo: in alluminio estruso ossidato.
 Testate: in alluminio pressofuso con verniciatura in poliestere per esterni.
 Alimentazione: integrata multiwatt a 220-240v 50hz

Download

DXF 2D
 - lisettamellare.dxf

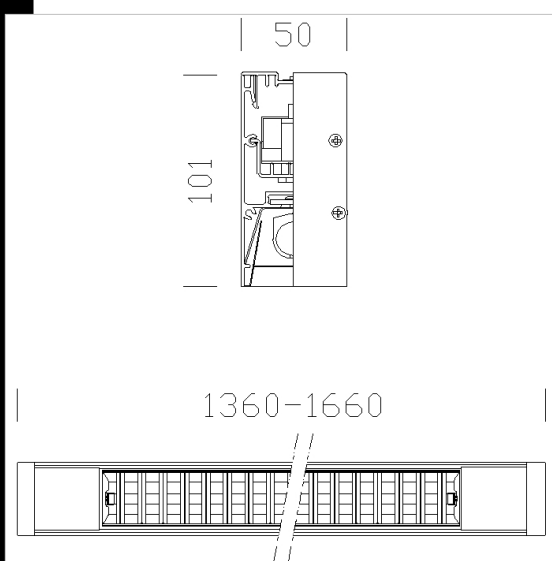

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22016376-00	CEL	4,20	FL 1x35/49	G5	--	OSSIDATO
22016375-00	CEL	3,65	FL 1x28/54	G5	--Ra 1b	OSSIDATO

Accessori



- Sospensione semplice



- Sospensione semplice acciaio



- Cavo



- Sospensione elettrificata 3/5