
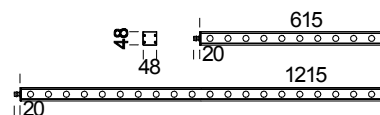


Liset IP sessantacinque RGB lenti 35mm

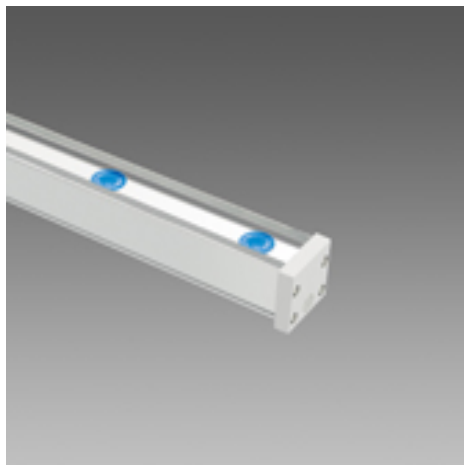

Codice	Cablaggio	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22017173-00	CLD S+L	ossidato nat.	610x45x45	20	LED 6x3.2W RGB
22017175-00	CLD S+L	ossidato nat.	1210x45x45	40	LED 12x3.2W RGB

CORPO :Realizzato in alluminio estruso ossidato.

TESTATE : Realizzate in alluminio pressofuso con verniciatura in poliestere per esterni.

DIFFUSORE : In policarbonato trasparente sp. 3mm.

LED : Moduli LED alimentati a 24V corrente continua di 300mm di lunghezza e 7W di potenza, 6 lenti (24° di serie) alloggiati su dissipatore.

EQUIPAGGIAMENTO : Pressa cavo stagno in ottone nichelato, cavo uscente in gomma H05RN-F con connettore presa spina stagno.

ALIMENTAZIONE : Separata dalla LISET IP65, con trasformatore IP67 (input 240V output 24V) con la possibilità di derivare elettricamente più LISET IP65 con scatola derivazione stagno.