

Liset IP sessantacinque LED - Diffondente

Un segno essenziale, di ridotte dimensioni. Liset è un innovativo apparecchio studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e colore. Corpo: in alluminio estruso ossidato.

Testate: in alluminio pressofuso con verniciatura in poliesteri per esterni.

Diffusore: in vetro prismatico rigato.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


LED: Completati di LED colore "neutral white".

Fattore di potenza: >0,95

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

Alimentazione: Separata, con trasformatore IP67 (in 240V out 24V DC cod. 22092036/38-00) con la possibilità di derivare elettricamente più LISET IP65 con scatola derivazione stagna

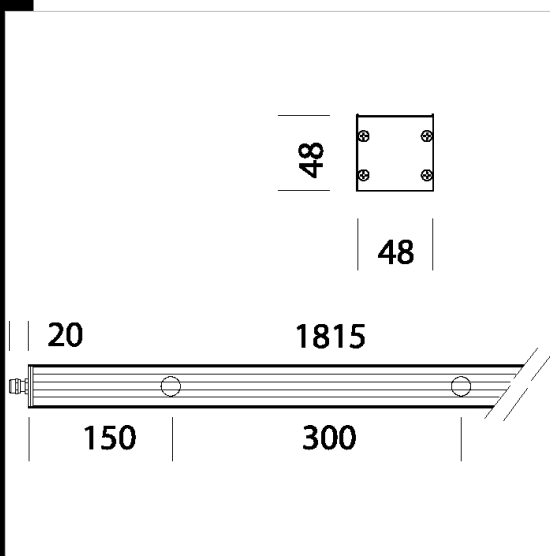

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22018075-00	CLD S+L	3,05	LED white 6X1.1W		6x130lm-4100K-	OSSIDATO



CLD
S+L

Download

DXF 2D
- 18071.dxf

Montaggi
- lisetip65.pdf