


Profilo Microliset

Profilo in alluminio ideale per applicazione su cartongessi, pareti mobili, pannelli ecc. Da usare solo con art. Micro Liset.

Download

DXF 2D
- profilomicroliset.dxf

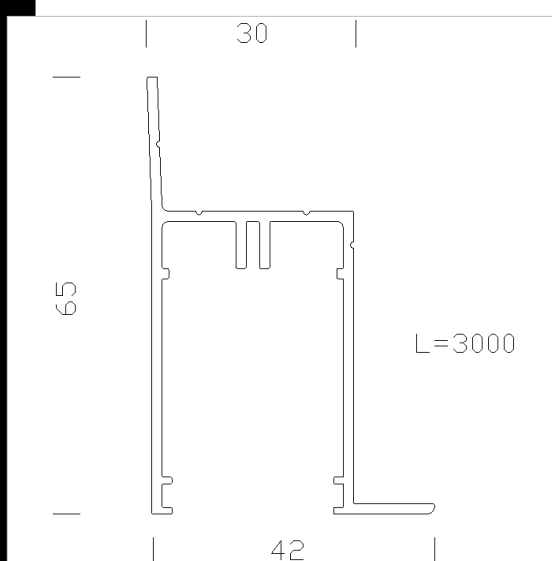

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
22018670-00	S	1,30	0 W	OSSIDATO

Prodotti



- Micro Liset - 4000K - CRI 80



- Micro Liset opale - 3000K - CRI



- Micro Liset - fila continua -



- Micro Liset HO - 3000K - CRI



- Micro Liset - 3000K - CRI 92



- Micro Liset HO - 4000K - CRI 80



- Micro Liset - fila continua - 3000K - CRI 92



- Micro Liset HO - MEAT



- Micro Liset HO - BREAD



- Micro Liset HO - CHEESE



- Micro Liset HO - FRUIT



- Micro Liset HO - FISH



- Micro Liset HO - 6500K - CRI 80

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated