



## Download


DXF 2D  
- maxilisetip40sls.dxf

Montaggi  
- maxiliset ip40 ip54.pdf



## Maxi Liset IP40 a sospensione - Tutta luce

Corpo: in alluminio estruso ossidato.  
Testate: in alluminio pressofuso con verniciatura in poliesteri per esterni.  
Diffusore: In vetro.  
Predisposta per essere appesa con accessorio 22003166-00 da acquistare a parte.  
Le lampade T5 SLS offrono notevoli vantaggi dal punto di vista estetico, perchè fino ad oggi le lampade FL lineari non sono in grado di offrire alcuna soluzione per le zone oscure o le ombre tra i singoli apparecchi disposti in fila continua, (che non rappresentano la soluzione ottimale). Per mezzo delle nuove lampade SLS vengono eliminate le zone d'ombra.

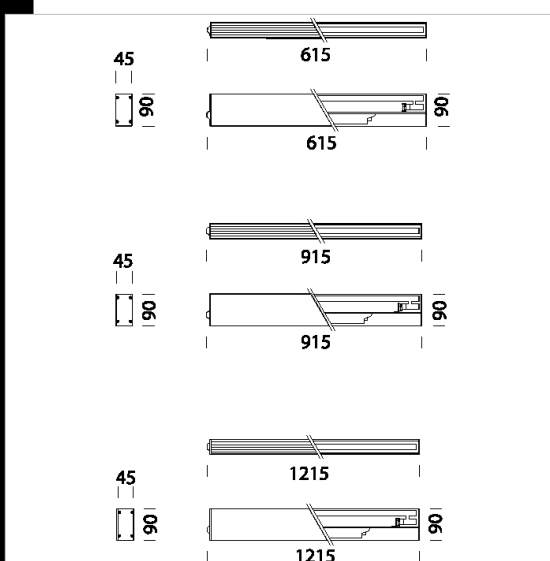

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
22019077-00	CELL	2.90	HO54W - 830SLS-4450lm-3000K-Ra 1b	58 W	OSSIDATO
22019076-00	CELL	2.35	HO39W - 830SLS-3100lm-3000K-Ra 1b	41 W	OSSIDATO
22019070-00	CELL	1.80	HO24W - 830SLS-1750lm-3000K-Ra 1b	26 W	OSSIDATO

## Accessori



- Sospensione semplice



- Sospensione semplice acciaio

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.